

Fin/W Façades - Applique murale

FIN/W FACADE ME 560LM LED 3K GRT

4070726



Caractéristiques de la gamme

- LED Exterior Lighting Wall Mounted Luminaire for facade lighting with mono emission, Corrosion resistant die-cast aluminium body., 560 lm, 10W, 56lm/W, 3000K CRI90+, non dimmable, IP65, IK07, (HxWxD) 260x43x155mm, 3 step Mac Adam Ellipse, 2kg, graphite satin finish, Classe I, 220-240V, energy class : A++, A+, A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070726
Nom du produit	FIN/W FACADE ME 560LM LED 3K GRT
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Education, Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	560
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Graphite
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5026524707268
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4070726
Nom du produit	FIN/W FACADE ME 560LM LED 3K GRT
Technologie	LED

Fin/W Façades - Applique murale

FIN/W FACADE ME 560LM LED 3K GRT

4070726

Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Logistics & Industry,Education,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	560
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Variation SDCM dans le temps	3
Type de distribution	Emission simple
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Graphite
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Longueur (mm)	260
Largeur (mm)	155
Hauteur (mm)	43
Poids (kg)	2.0


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524707268
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (extérieur)	05026524707268
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	30.0


Fin/W Façades - Applique murale FIN/W FACADE ME 560LM LED 3K GRT 4070726

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	9.0

PHOTOMÉTRIE

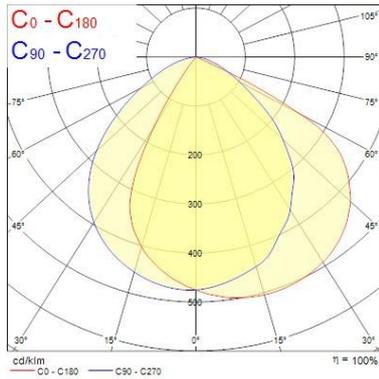

SCHÉMAS TECHNIQUES



Fin/W Façades - Applique murale FIN/W FACADE ME 560LM LED 3K GRT 4070726

Concord 4070726

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4070726  874/2012