

FIN/W EFFECT - Applique murale / plafonnier

FIN/W EFFECT 1390LM LED 4K GRT

4070733



Caractéristiques de la gamme

- LED Exterior Lighting Wall Mounted Luminaire, Corrosion resistant die-cast aluminium body., 1390 lm, 24W, 57lm/W, 4000K, CRI80+, non dimmable, IP65, IK05, (HxWxD) 300x300x62mm, 3 step Mac Adam Ellipse, 3.2kg, graphite satin finish, Classe I, 220-240V, energy class : A++, A+, A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070733
Nom du produit	FIN/W EFFECT 1390LM LED 4K GRT
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	encastré, en saillie
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Education, Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	1390
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	24
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Graphite
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK05
Code EAN	5026524707336
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4070733
Nom du produit	FIN/W EFFECT 1390LM LED 4K GRT
Technologie	LED

FIN/W EFFECT - Applique murale / plafonnier

FIN/W EFFECT 1390LM LED 4K GRT

4070733

Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	encastré, en saillie
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Logistics & Industry,Education,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1390
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Type de distribution	Diffusant
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Graphite
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK05
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Longueur (mm)	300
Largeur (mm)	62
Hauteur (mm)	300
Poids (kg)	3.5

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524707336
Longueur simple de l'emballage (cm)	34.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	35.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	11.0
DUN14 (extérieur)	05026524707336
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	34.0


FIN/W EFFECT - Applique murale / plafonnier FIN/W EFFECT 1390LM LED 4K GRT 4070733

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 35.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm) 11.0


PHOTOMÉTRIE

0.5	1.56	E(0°) E(C0)	57.3°	1911 151
1.0	3.12	E(0°) E(C0)	57.3°	478 38
1.5	4.67	E(0°) E(C0)	57.3°	212 17
2.0	6.23	E(0°) E(C0)	57.3°	119 9
2.5	7.79	E(0°) E(C0)	57.3°	78 6
3.0	9.35	E(0°) E(C0)	57.3°	53 4

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
—— C0 - C180 (Half beam angle: 114.6°)

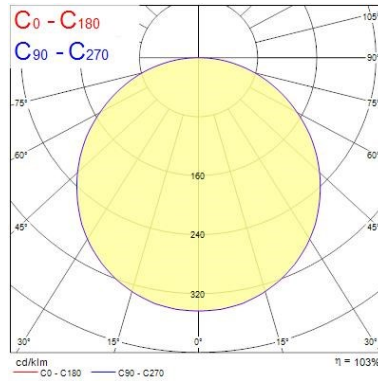


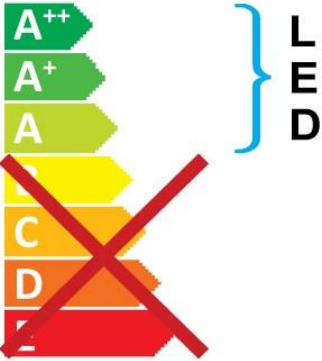
SCHÉMAS TECHNIQUES




FIN/W EFFECT - Applique murale / plafonnier FIN/W EFFECT 1390LM LED 4K GRT 4070733


Concord 4070733


 This luminaire contains built in LED lamps.




The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

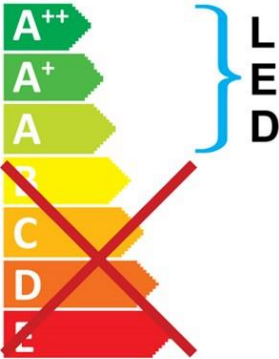

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4070733 

874/2012