

Levatto - Borne

LEVATTO/1 400LM LED 3K GRAPHITE CLASS II
4070785



Caractéristiques de la gamme

- LED Exterior Lighting Pole Top Lantern, Corrosion resistant die-cast aluminium body., 400 lm, 10W, 40lm/W, 3000K, CRI80+, non dimmable, IP65, IK08, (ØxD) Ø290x65mm, 3 step Mac Adam Ellipse, 2.1kg, graphite satin finish, Classe II, 220-240V, energy class : A++, A+, A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070785
Nom du produit	LEVATTO/1 400LM LED 3K GRAPHITE CLASS II
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	pole mounted, low pole/bollard
Environnement	Extérieur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000062
Flux lumineux (lm)	400
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Graphite
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5026524707855
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4070785
Nom du produit	LEVATTO/1 400LM LED 3K GRAPHITE CLASS II
Technologie	LED
Type	LED intégré

Levatto - Borne

LEVATTO/1 400LM LED 3K GRAPHITE CLASS II
4070785

Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	pole mounted, low pole/bollard
Environnement	Extérieur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000062

Données optiques

Flux lumineux (lm)	400
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Graphite
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Matériau du diffuseur	UV stabilized unbreakable polycarbonate diffusers
Longueur (mm)	290
Hauteur (mm)	65
Poids (kg)	2.1

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524707855
Longueur simple de l'emballage (cm)	31.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	14.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (extérieur)	05026524707855
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	31.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	9.0

Levatto - Borne


LEVATTO/1 400LM LED 3K GRAPHITE CLASS II
4070785

PHOTOMÉTRIE


0.5	0.80	E _{0°} E _(C0)	38.6°	338 225
1.0	1.60	E _{0°} E _(C0)	38.6°	234 88
1.5	2.39	E _{0°} E _(C0)	38.6°	154 28
2.0	3.19	E _{0°} E _(C0)	38.6°	99 14
2.5	3.99	E _{0°} E _(C0)	38.6°	59 9
3.0	4.79	E _{0°} E _(C0)	38.6°	38 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 77.2°)

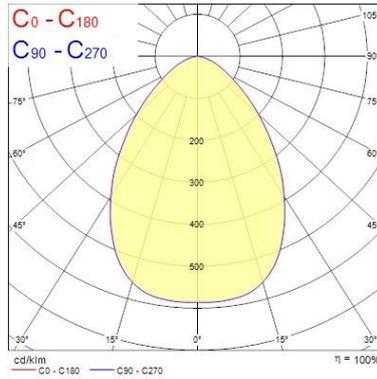

SCHÉMAS TECHNIQUES




Levatto - Borne

LEVATTO/1 400LM LED 3K GRAPHITE CLASS II
4070785

Concord 4070785

 This luminaire contains built in LED lamps.

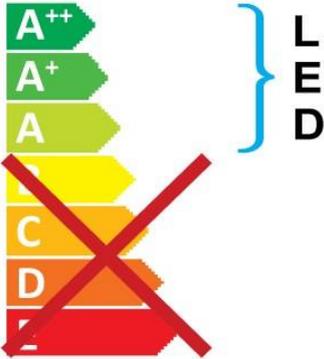

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.



The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4070785  874/2012