

# LUXORliving B6

N° de réf.: 4800430

Gestion technique du bâtiment  
LUXORliving

## Description des fonctions

- Entrée binaire à 6 canaux LUXORliving
- Entrée multitenion supplémentaire 10 V–240 V CA/CC ou tension auxiliaire sur l'appareil
- Affectation libre des fonctions : commutateur/bouton-poussoir, variateur, stores
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)



## Caractéristiques techniques

LUXORliving B6	
Tension d'alimentation	110 – 240 V CA
Consommation stand-by	<0,3 W
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Sortie	12 V DC/18 mA, SELV

LUXORliving B6	
Affichage	6 LEDs zur Anzeige des Zustandes am Eingang
Adapté à la TBTS	Oui, si tous les entrées connectée TBTS
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4800430](http://www.theben.fr/produit/4800430)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.


31/08/2023  
Page 1 de 2

# LUXORliving B6


N° de réf.: 4800430

theben

## Schémas de raccordement



## Plans d'encombrement

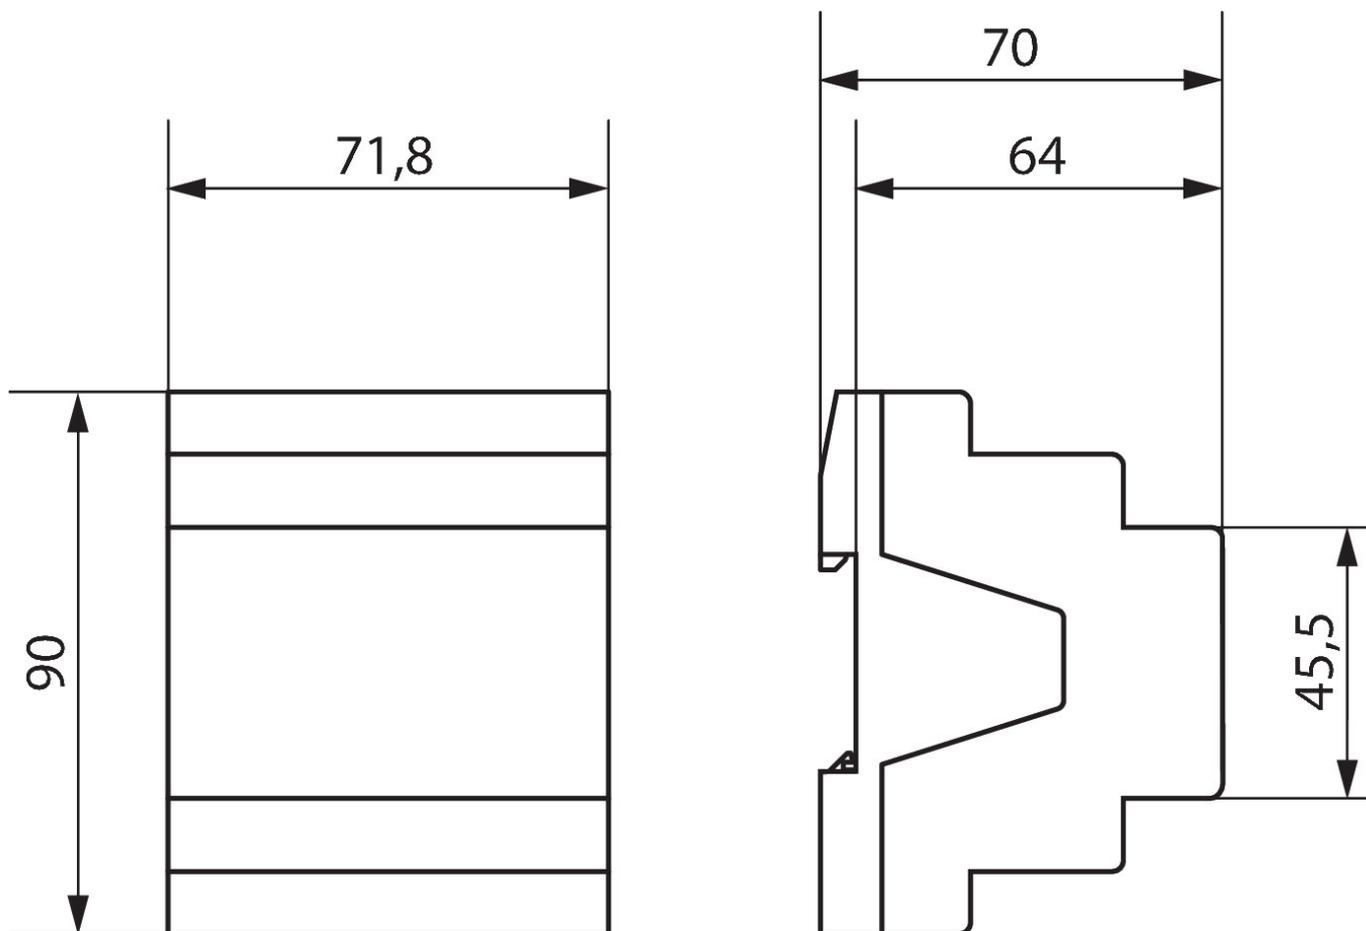

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4800430](http://www.theben.fr/produit/4800430)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

31/08/2023

Page 2 de 2