

LUXORliving T4

N° de réf.: 4800404

theben

Gestion technique du bâtiment
LUXORliving

Description des fonctions

- Interfaces pour boutons-poussoirs et entrée binaire LUXORliving
- Interface quadruple pour bouton-poussoir
- Raccordement de câbles à 8 pôles
- Affectation libre des fonctions : commutateur/bouton-poussoir, variateur, stores
- Peuvent être montées avec des boutons-poussoirs/commutateurs ordinaires dans des boîtiers encastrés
- Identification des paires de fils par codage couleur



Caractéristiques techniques

LUXORliving T4	
Tension de service KNX	Tension du bus, ≤10 mA
Type de montage	Dans un boîtier encastré
Nombre d'entrées	4
Longueur de câble max.	30 m
Longueur câbles de connexion	25 cm

LUXORliving T4	
Courant de contact	0,5 mA
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	III

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800404


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

LUXORliving T4


N° de réf.: 4800404

theben

Schémas de raccordement

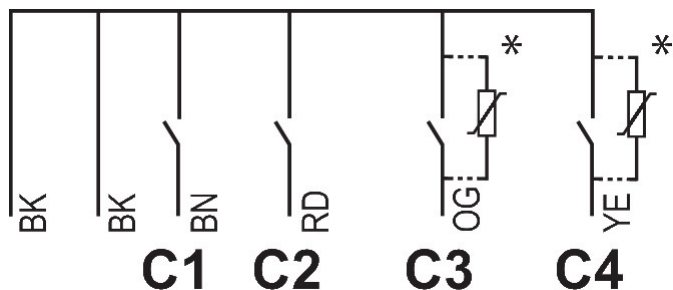

Plans d'encombrement

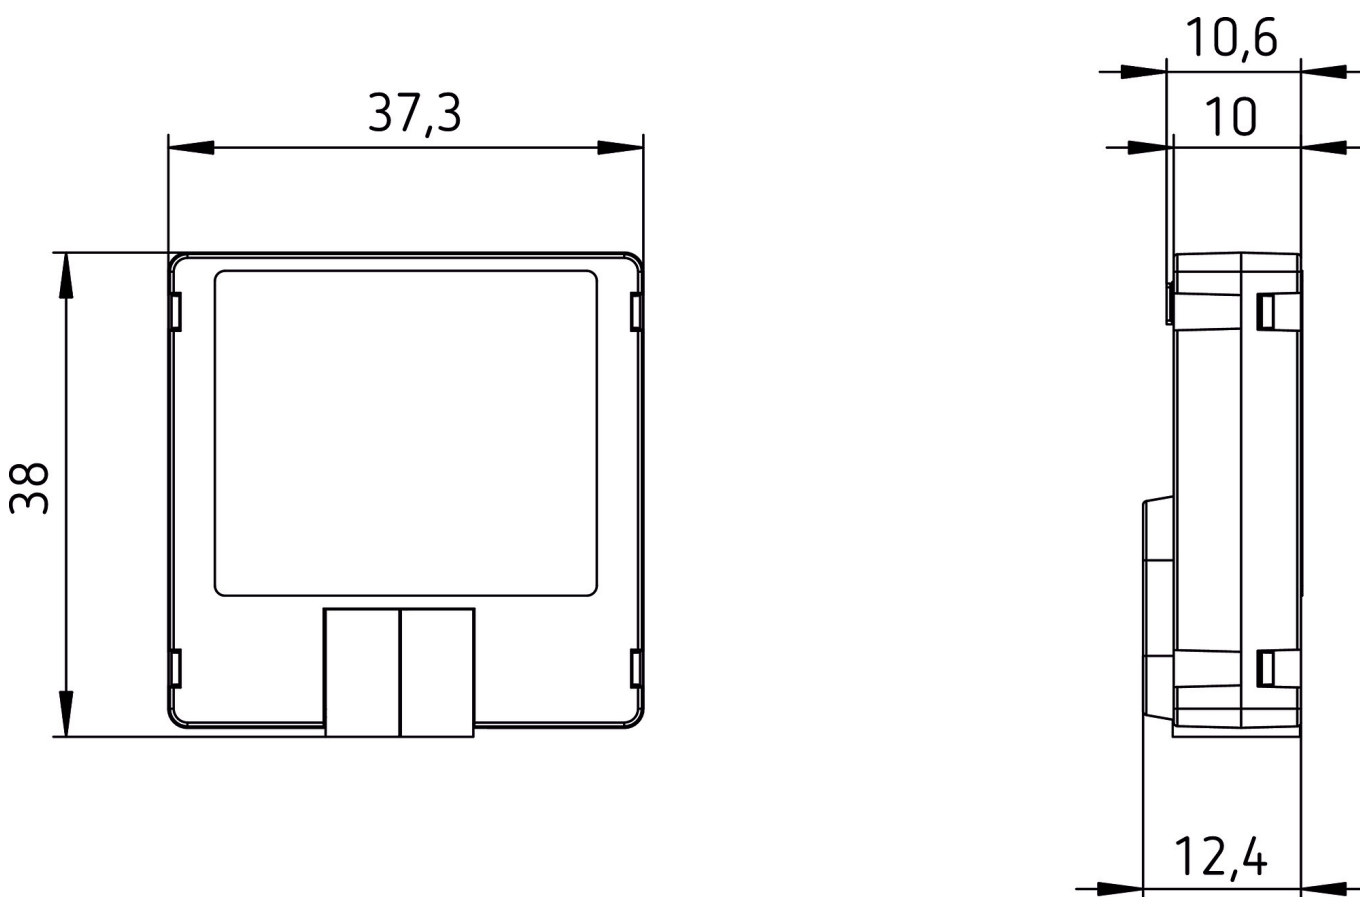

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800404

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

31/08/2023

Page 2 de 3

LUXORliving T4

N° de réf.: 4800404

theben

Accessoires


Sonde de dalle

N° de réf.: 9070321



Sonde d'ambiance RAMSES IP 65

N° de réf.: 9070459



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800404

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

31/08/2023

Page 3 de 3