

LUXORliving iON2

N° de réf.: 4800412

theben

Gestion technique du bâtiment
LUXORliving

Description des fonctions

- Bouton-poussoir avec 2 touches et 2 LED d'état, avec sonde de température intégrée
- Commande des fonctions commutation, variation, store, scène dans le système LUXORliving
- LED d'état multicolores
- Réglage automatique de la luminosité des LED d'état en fonction de la luminosité ambiante
- Sonde de température intégrée pour régulation de la température ambiante avec actionneurs de chauffage LUXORliving
- Montage de deux boutons-poussoir iON sur boîte double standard possible avec l'accessoire 9070822 (écart de combinaison standard 71 mm)
- Couvercle transparent pour étiquetage individuel inclus dans la livraison



Caractéristiques techniques

LUXORliving iON2	
Tension de service KNX	Tension du bus, $\leq 12,5$ mA
Température ambiante	-5°C ... 45°C

LUXORliving iON2	
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	III

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800412

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.


04/06/2023
Page 1 de 2

LUXORliving iON2

N° de réf.: 4800412

theben

Plans d'encombrement

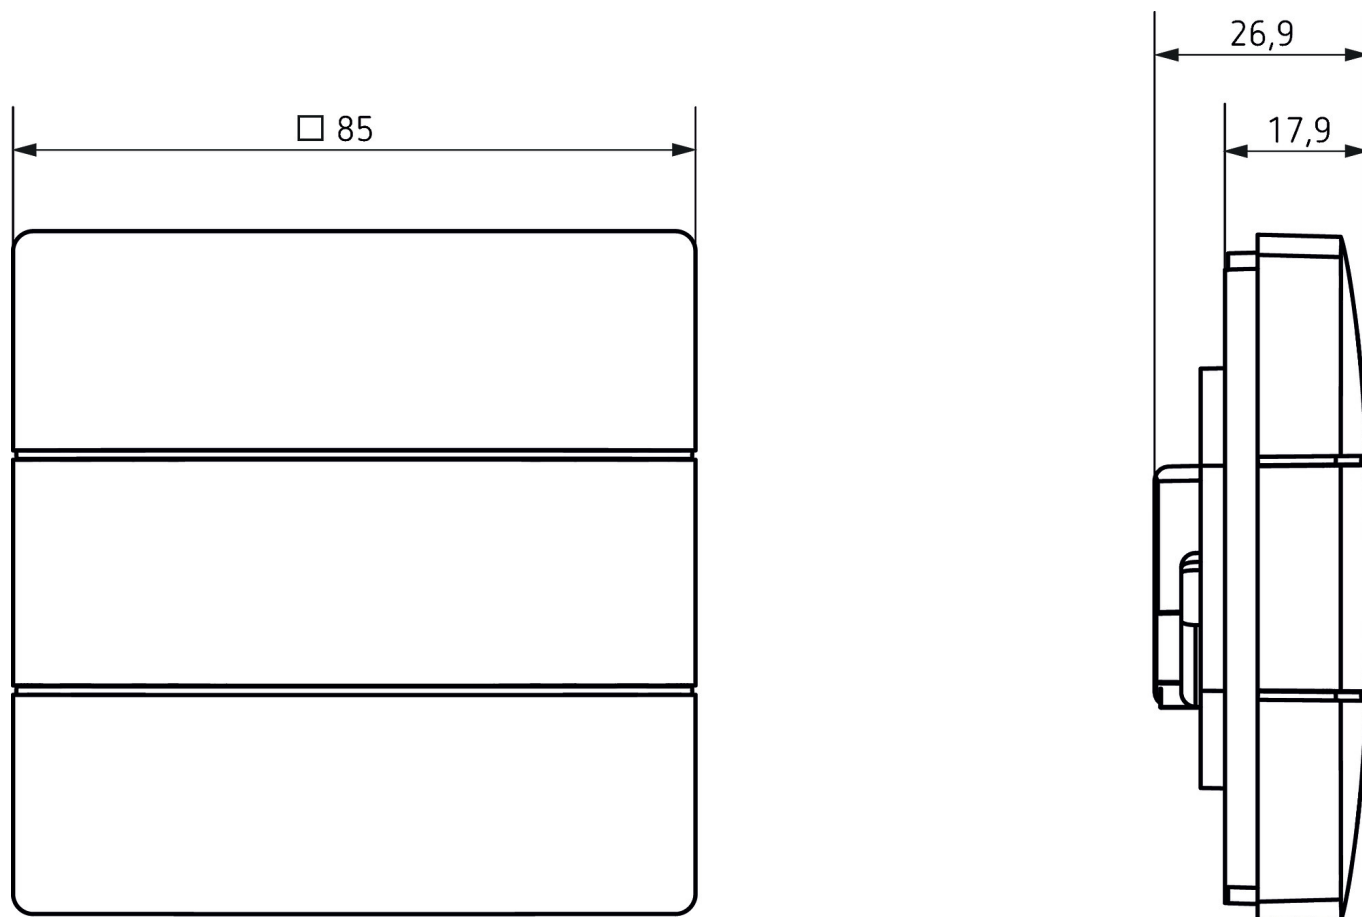

Accessoires

2-way mounting plate iON

N° de réf.: 9070822



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800412

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

04/06/2023

Page 2 de 2