

# LUXORliving iON4

N° de réf.: 4800414

theben

Gestion technique du bâtiment  
LUXORliving

## Description des fonctions

- Bouton-poussoir avec 4 touches et 4 LED d'état, avec sonde de température intégrée
- Commande des fonctions commutation, variation, store, scène dans le système LUXORliving
- LED d'état multicolores
- Réglage automatique de la luminosité des LED d'état en fonction de la luminosité ambiante
- Sonde de température intégrée pour régulation de la température ambiante avec actionneurs de chauffage LUXORliving
- Montage de deux boutons-poussoir iON sur boîte double standard possible avec l'accessoire 9070822 (écart de combinaison standard 71 mm)
- Couvercle transparent pour étiquetage individuel inclus dans la livraison



## Caractéristiques techniques

LUXORliving iON4		LUXORliving iON4	
Tension de service KNX	Tension du bus, $\leq 12,5$ mA	Indice de protection	IP 20
Température ambiante	-5°C ... 45°C	Classe de protection	III

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4800414](http://www.theben.fr/produit/4800414)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.


04/06/2023  
Page 1 de 2

# LUXORliving iON4

N° de réf.: 4800414

theben

## Plans d'encombrement

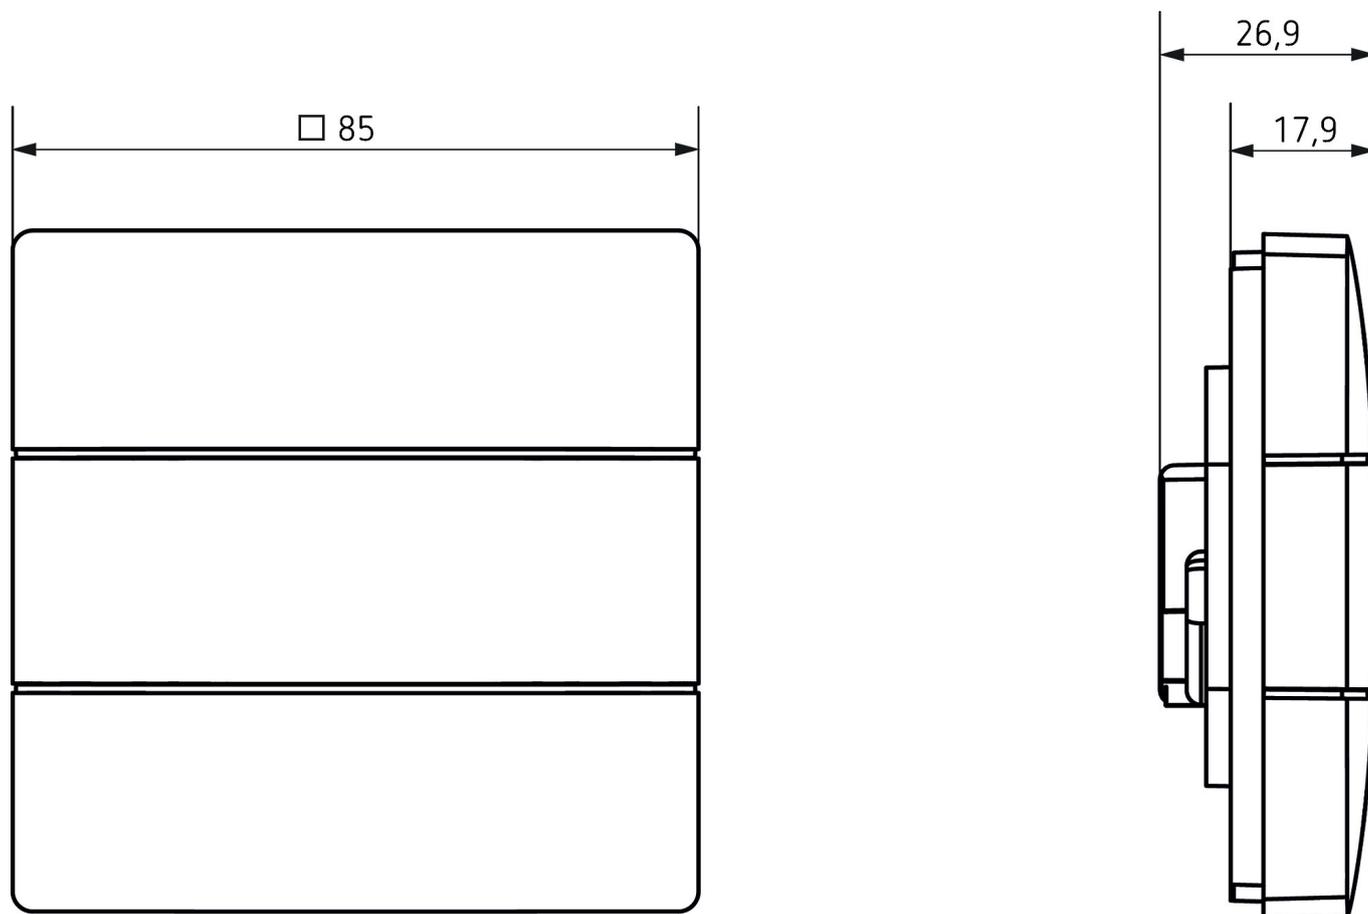

## Accessoires

2-way mounting plate iON

N° de réf.: 9070822



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4800414](http://www.theben.fr/produit/4800414)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

04/06/2023

Page 2 de 2