


# RAMSES 833 top2 HF Set 2

N° de réf.: 8339502

## Régulation de chauffage Thermostats programmables

### Description des fonctions

- Système radiocommandé de régulation de la température ambiante
- Pour la régulation de température ambiante économe en énergie dans les maisons individuelles, les appartements, les zones de chauffage, les bureaux, les locaux commerciaux, les ateliers, les cabinets médicaux et les appartements de vacances
- Composé de deux RAMSES 833 top2 HF et d'un récepteur à deux canaux REC 2 avec un inverseur 6(2) A/250 VCC par canal
- Chaque système se compose d'un ou de deux thermostats programmables digitaux et d'un récepteur
- Réglage rapide de la température à l'aide d'un bouton rotatif
- Touche INFO pour la consultation des paramètres principaux
- Mise en service rapide grâce à 2 programmes de base avec température de confort et température réduite personnalisables et 1 programme libre
- Fonction minuterie et température réduite
- Changement automatique de l'heure d'été/hiver
- Différents modes de régulation réglables individuellement
- Adaptation optimale grâce aux possibilités de réglage du point de fonctionnement et de l'écart de commutation
- Les 24 périodes programmables de chaque programme permettent de paramétrer également des phases de réduction de la température en cours de journée.
- Écran rétroéclairé à l'actionnement d'une touche
- Entrée externe pour le raccordement d'un détecteur de présence, d'un capteur de température, d'un capteur au sol, d'un contact de fenêtre ou d'une télécommande par téléphone (utilisable uniquement en association avec le socle de fixation murale disponible en option)
- Fonction d'optimisation pour la correction automatique du début du chauffage
- Programme vacances avec température réduite ou phase de chauffage à commande par date, par ex. pour les appartements de vacances
- Fonction de protection de la pompe (fonction désactivable)
- Pied inclus, permettant d'installer le dispositif librement
- Un socle disponible en option est nécessaire pour le montage mural.
- Fonction de rappel réglable pour la maintenance de l'installation de chauffage

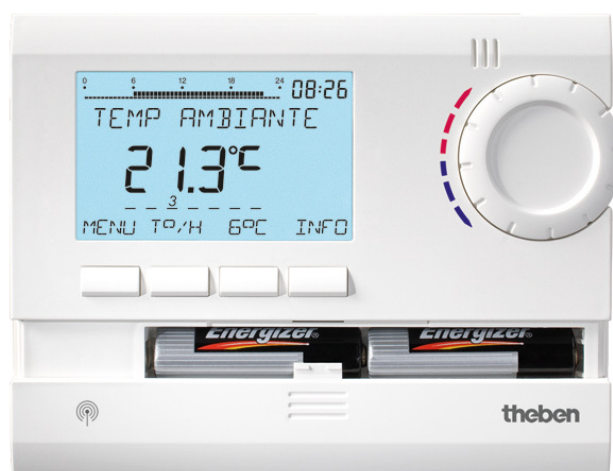

### Caractéristiques techniques

RAMSES 833 top2 HF Set 2	
Tension d'alimentation	2 piles Mignon AA
Type de raccordement	radio
Type de contact	Inverseur

RAMSES 833 top2 HF Set 2	
Puissance de commutation	6 A pour 250 V CA, $\cos \varphi = 1$ , 1 A pour 250 V CA, $\cos \varphi = 0,6$
Puissance de commutation min.	1 mA

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/8339502](http://www.theben.fr/produit/8339502)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

02/06/2023

Page 1 de 3


# RAMSES 833 top2 HF Set 2

N° de réf.: 8339502

## Caractéristiques techniques

RAMSES 833 top2 HF Set 2		RAMSES 833 top2 HF Set 2	
Plage de réglage de la température	6°C ... 30°C	Plage de régulation	$\pm 0,2 - \pm 5$ K
Plage de réglage hors gel	6°C ... 10°C	Précision de réglage	$\leq \pm 0.2$ K
Plage de mesure de la température	0°C ... 50°C	Mode opératoire	Type 1 B selon EN 60730-1
Affichage de température	à 0,1 °C près	Types de régulation	2 points
Base de temps	Quartz	Sortie de commutation	Libre de potentiel, pas pour TBTS
Programme	Programme hebdomadaire, Programme journalier, Programme vacances, 3 programmes de base	Adapté à la TBTS	Oui
Récepteur radio	Rail DIN, 2 canaux	Hystérésis de commutation	$\pm 0,2 - \pm 1$ K
Fréquence d'émission	868 MHz	Précision de marche à 25 °C	$\leq \pm 1$ s/jour (quartz)
Puissance d'émission	< 10 mW	Réserve de mémoire	10 min max. sans perte de l'heure
Portée	env. 20 à 30 m, dans les bâtiments, selon la structure	Consommation stand-by	2,2 W
Nombre d'emplacements de mémoire	42, max. 24 par programme	Durée de vie des piles	env. 1 an, selon la fréquence de commutation
Entrées externes	1	Type de montage	Montage mural
Types de régulation	Modulation de largeur d'impulsion, Régulateur à hystérésis	Largeur	5 modules
Période de régulation	5 – 30 min	Indice de protection	IP 20
		Classe de protection	II selon EN 60 730-1

## Schémas de raccordement

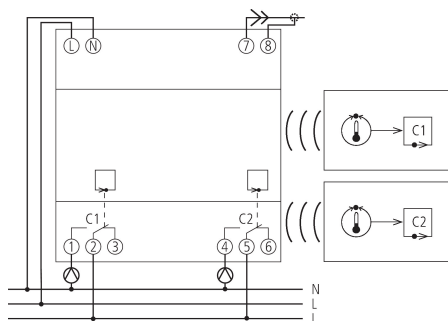

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/8339502](http://www.theben.fr/produit/8339502)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

02/06/2023


Page 2 de 3

# RAMSES 833 top2 HF Set 2

N° de réf.: 8339502

**theben**

## Plans d'encombrement

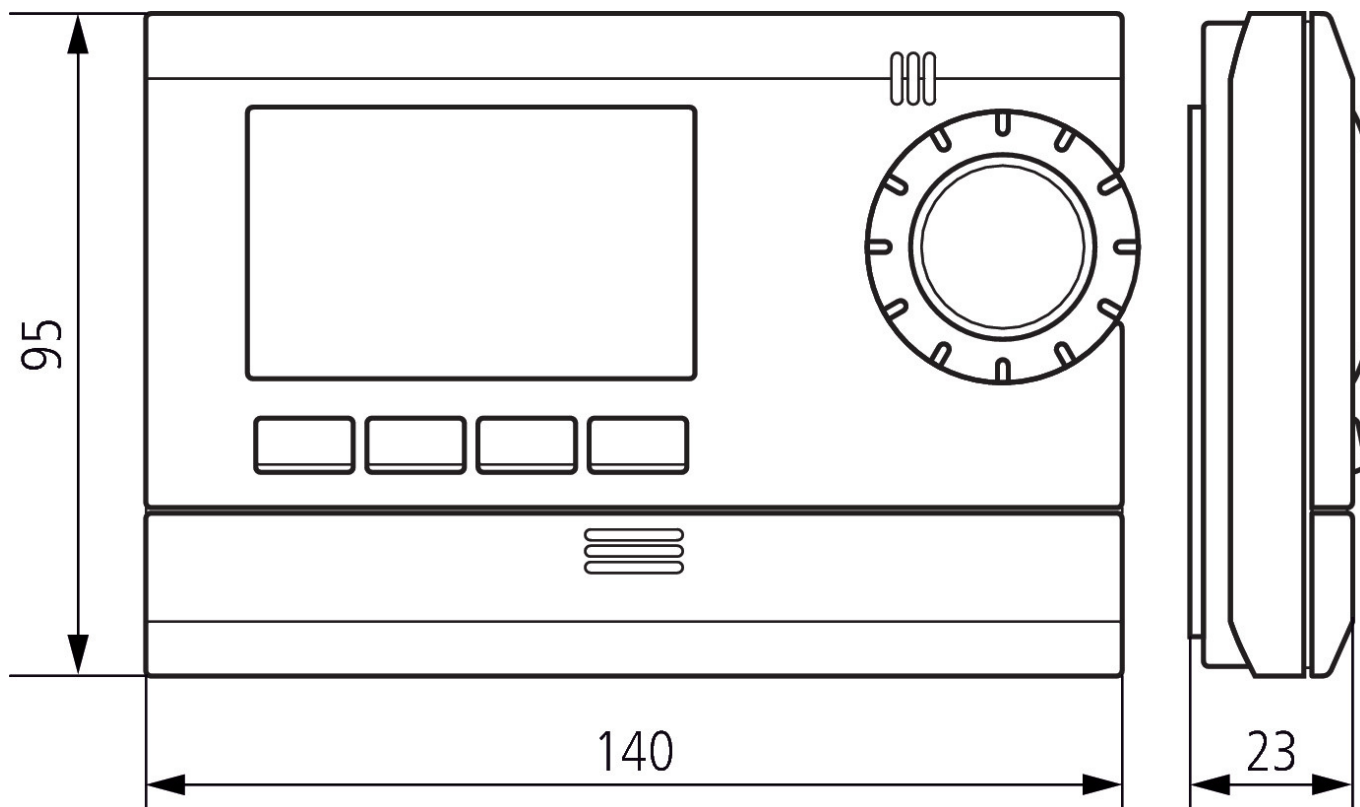


## Accessoires

Fixation murale RAMSES top2 HF  
N° de réf.: 9070605

Sonde de dalle  
N° de réf.: 9070321

Servomoteur ALPHA 5 230 V  
N° de réf.: 9070441

Servomoteur ALPHA 5 24 V  
N° de réf.: 9070442



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/8339502](http://www.theben.fr/produit/8339502)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

02/06/2023

Page 3 de 3