

# LUXORliving D4

N° de réf.: 4800475

theben

## Gestion technique du bâtiment LUXORliving

### Description des fonctions

- Actionneur de variation universel à 4 canaux LUXORliving
- Puissance de variation : 200 W par canal
- Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables
- Également compatible avec les lampes à économie d'énergie variables
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)



### Caractéristiques techniques

LUXORliving D4	
Tension de service KNX	≤10 mA
Tension d'alimentation	230 V CA
Consommation stand-by	<1 W
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Nombre de canaux	4
Type de lampes	Lampes à incandescence, lampes à halogène basse et haute tension, lampes fluocompactes et LED dimmables

LUXORliving D4	
Charge de lampes à incand. / halogène	200 W
Lampe LED	Coupeure de fin de phase (RC-mode): 200 W
Lampes fluocompactes	Coupeure de fin de phase (RC-mode): 200 W
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 669

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4800475](http://www.theben.fr/produit/4800475)


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# LUXORliving D4


N° de réf.: 4800475

theben

## Schémas de raccordement



## Plans d'encombrement

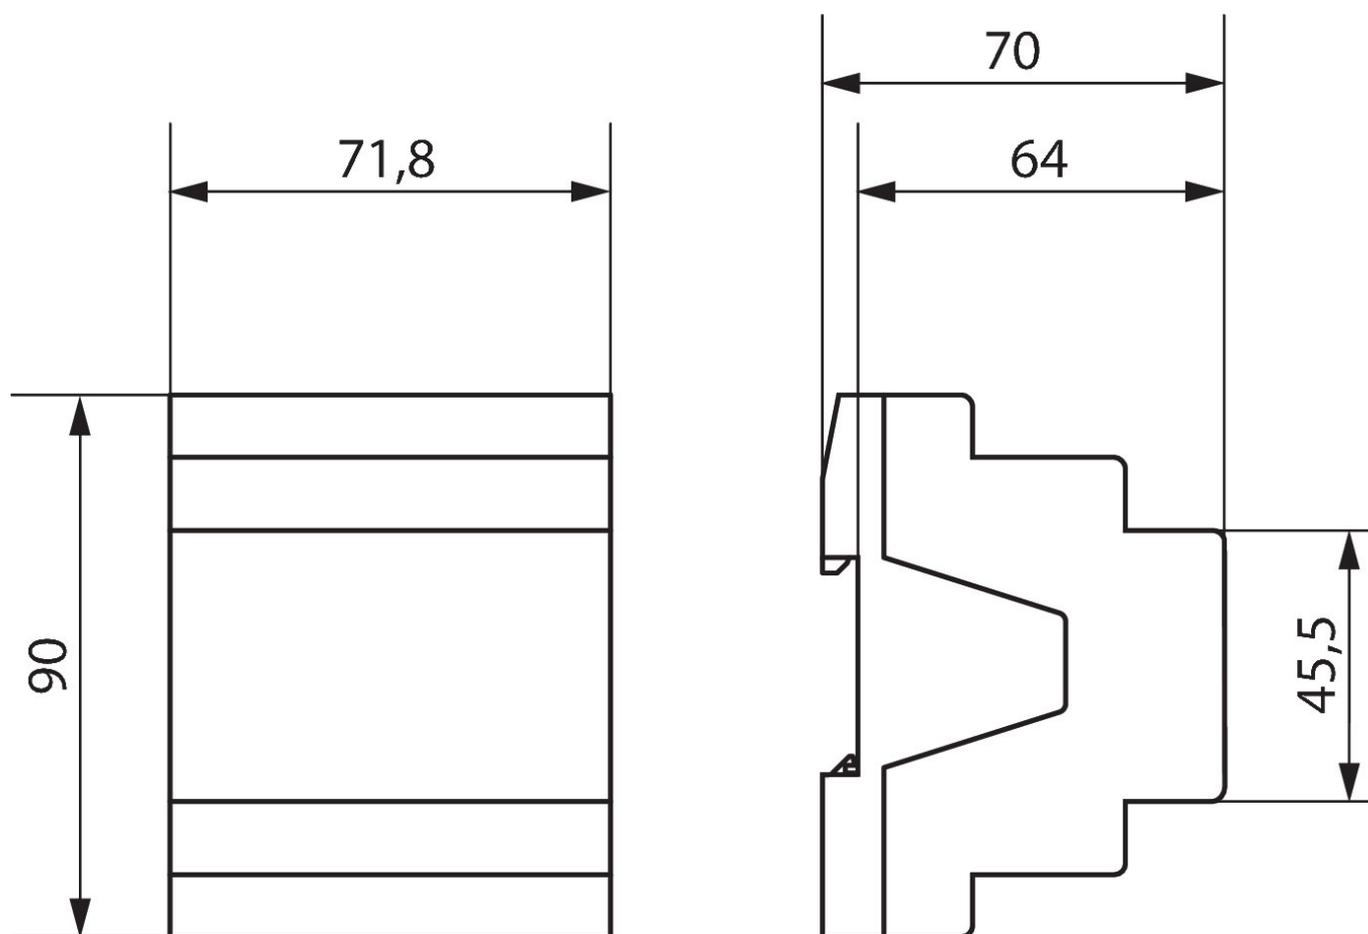

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4800475](http://www.theben.fr/produit/4800475)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

31/08/2023

Page 2 de 2