

theLeda S10 M WH

N° de réf.: 1020981

theben

Spots LED
theLeda S

Description des fonctions

- LED spot avec détecteur de mouvement (PIR)
- 1 spot LED de 10 W (correspond env. 140 W spot halogène)
- Spot pivotable à l'horizontale de $\pm 40^\circ$ et inclinable vers le bas de 70° , Éclairage indirect sur la façade du mur en faisant pivoter de 180°
- Pour l'extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Couverture angulaire 180° , 10 m
- Connexion Maître-Esclave
- Sortie de commutation Éclairage complémentaire
- Contrôle manuel (fonction à court terme et à long terme) possible
- Possibilité de limiter la zone de détection
- Dissipateur thermique intégré en couleur du boîtier
- LED directe pour une sortie lumineuse maximale
- Montage d'une seule main du socle
- Mise en service immédiate possible grâce aux pré-réglages en usine
- Montage d'une seule main du socle



Caractéristiques techniques

theLeda S10 M WH	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Couleur	Blanc
Type de montage	Montage mural
Puissance LED (flux lumineux)	840 lm
Température de couleur	4000 K
Plage de réglage	5 – 200 lx
Couverture angulaire	180°
Hauteur de montage	1,8 – 2,5 m
Temporisation lumière	2 s-30 min






theLeda S10 M WH	
Charge de lampes à incand./ halogène	500 W
Lampe LED < 2 W	12 W
Lampe LED 2-8 W	100 W
Lampe LED > 8 W	100 W
Zone de détection	Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond
Température ambiante	-20°C ... 45°C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 55

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020981

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

Schémas de raccordement

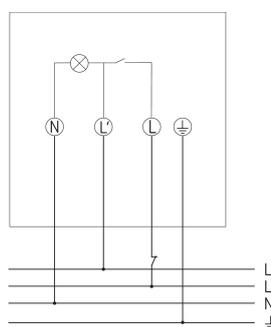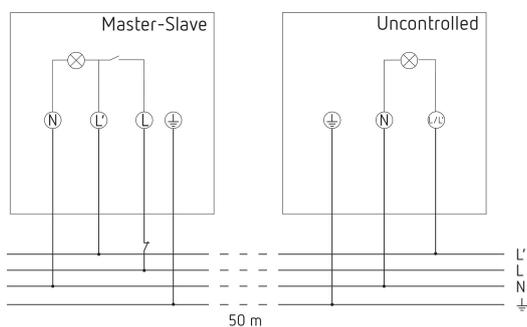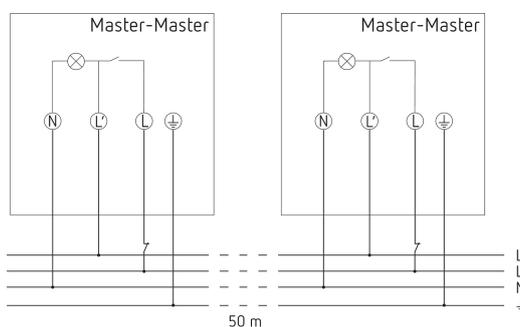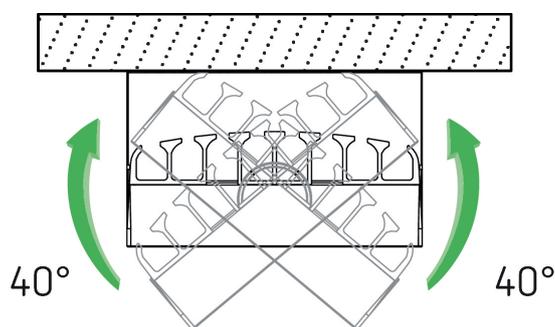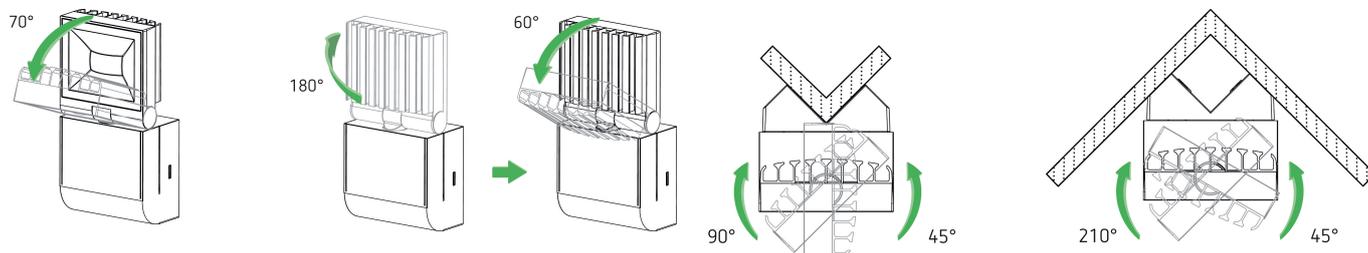

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (R)
2,5 m	10 m	4 m

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020981


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

theLeda S10 M WH


N° de réf.: 1020981

theben

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

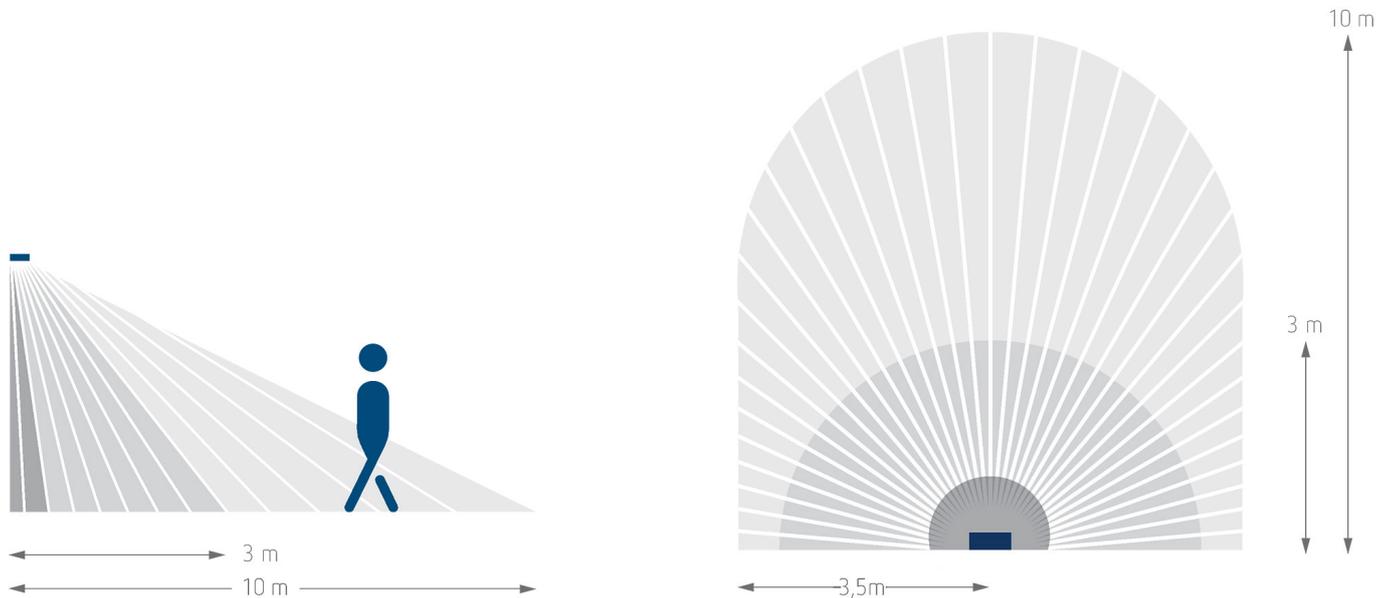

Plans d'encombrement

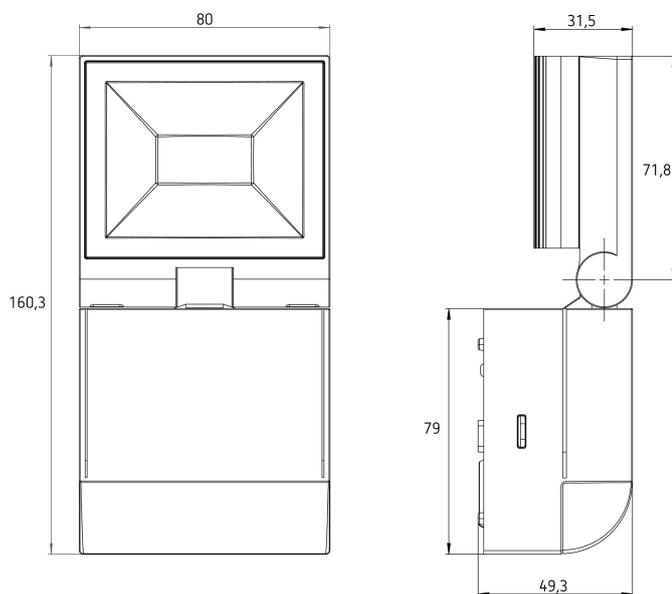

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020981

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

08/08/2023

Page 3 de 4

theLeda S10 M WH

N° de réf.: 1020981

theben

Accessoires

Fixation d'angle 10 WH

N° de réf.: 9070969



Entretoise pour fixation murale

10 WH

N° de réf.: 9070971

