


Contrôle du temps et de la lumière Compteurs horaires

Description des fonctions

- Compteur horaire avec entraînement par moteur synchrone
- Appareils encastrés avec fixation par encliquetage ou pinces de serrage jusqu'à une épaisseur de paroi de 10 mm max.
- Raccordement par bornes ou connecteur plat 6,3 mm
- Grande plaque frontale 48 x 48 mm
- Modèles pour tension continue avec moteur pas à pas piloté par quartz
- Indicateur de fonctionnement

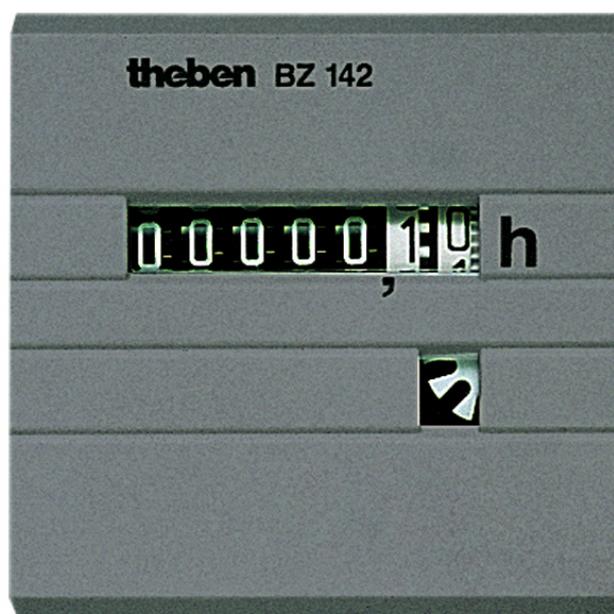


Caractéristiques techniques

BZ 142-1	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 Hz
Type de montage	Encastrement en façade de tableau
Plaque frontale de grande taille	48 x 48 mm
Découpe de montage de grande taille	46 x 46 mm

BZ 142-1	
Plage de comptage	99 999,99 heures sans remise à zéro
Indice de protection	IP 65 (Cadre de façade)
Classe de protection	II selon EN 60 335-1
Température ambiante	-20°C ... 70°C

Schémas de raccordement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1420721

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

Plans d'encombrement

