

LUXORliving T8

N° de réf.: 4800408

theben

Gestion technique du bâtiment
LUXORliving

Description des fonctions

- Interfaces pour boutons-poussoirs et entrée binaire LUXORliving
- Interface octuple pour bouton-poussoir
- Raccordement de câbles à 10 pôles
- Affectation libre des fonctions : commutateur/bouton-poussoir, variateur, stores
- Peuvent être montées avec des boutons-poussoirs/commutateurs ordinaires dans des boîtiers encastrés
- Identification des paires de fils par codage couleur



Caractéristiques techniques

LUXORliving T8	
Tension de service KNX	Tension du bus, ≤10 mA
Type de montage	Dans un boîtier encastré
Nombre d'entrées	8
Longueur de câble max.	30 m
Longueur câbles de connexion	25 cm

LUXORliving T8	
Courant de contact	0,5 mA
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	III

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800408


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

LUXORliving T8


N° de réf.: 4800408

theben

Schémas de raccordement

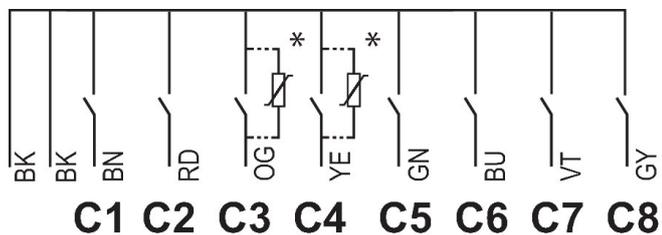

Plans d'encombrement

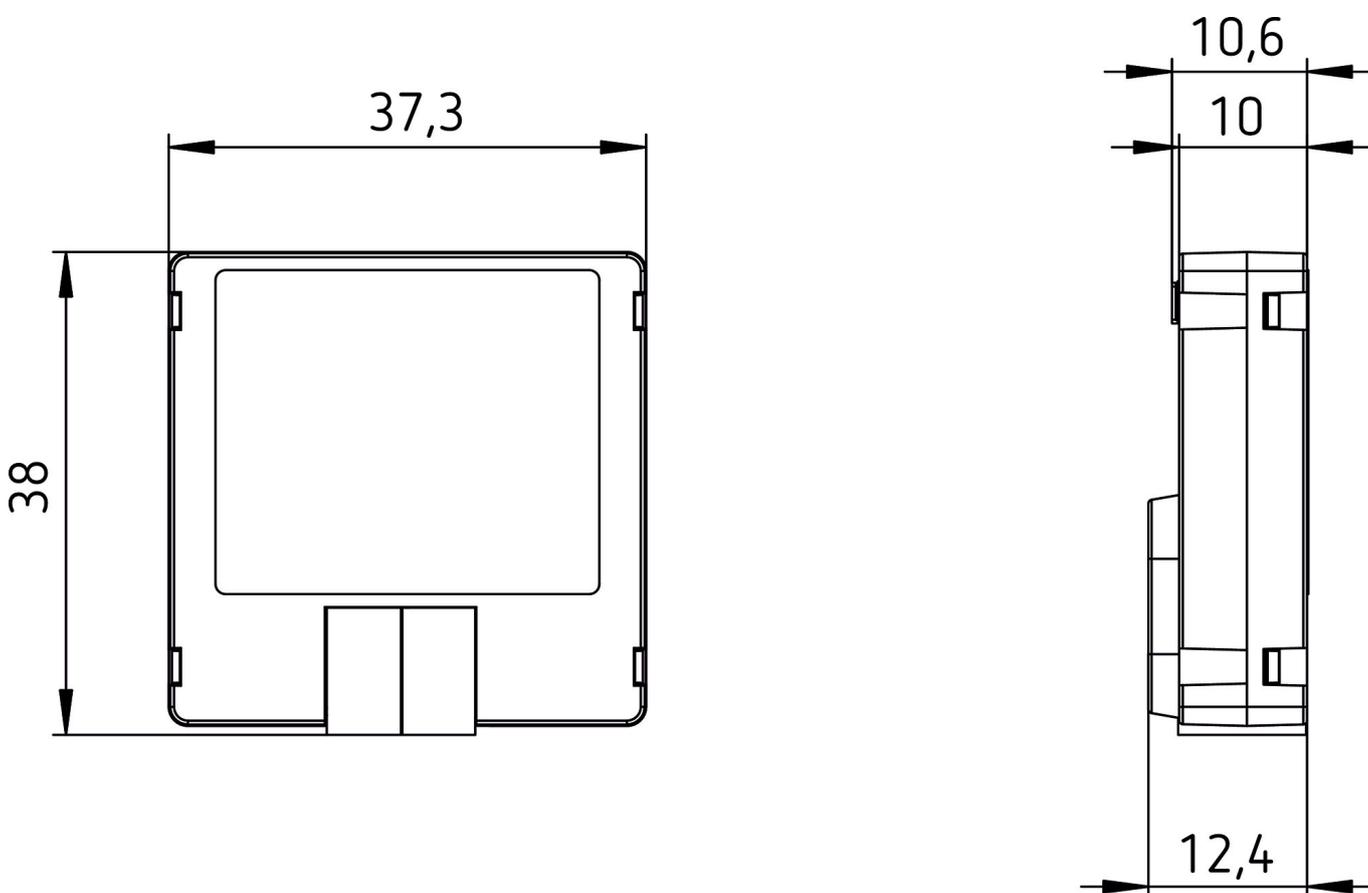

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800408

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

31/08/2023

Page 2 de 3

LUXORliving T8

N° de réf.: 4800408

theben

Accessoires

Sonde de dalle

N° de réf.: 9070321



Sonde d'ambiance RAMSES IP 65

N° de réf.: 9070459



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800408

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

31/08/2023

Page 3 de 3