

# BMG 6 T KNX

N° de réf.: 4930230



## Gestion technique du bâtiment KNX

### Description des fonctions

- Entrée binaire MIX2 à 6 canaux
- Module de base MIX2
- Extensible à 18 canaux maximum
- Chaque module de base peut recevoir jusqu'à 2 modules d'extension MIX ou MIX2
- L'appareil et le module de bus KNX peuvent être remplacés indépendamment l'un de l'autre
- Le module de bus KNX amovible permet de remplacer les appareils sans qu'une reprogrammation soit nécessaire
- La mise en service manuelle et la commande des actionneurs de commutation sont également possibles sans le module de bus KNX
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)




### Caractéristiques techniques

BMG 6 T KNX	
Tension de service KNX	Tension du bus, $\leq 4$ mA
Tension d'alimentation	110 – 240 V CA 50 – 60 Hz
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,3 W
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Section de câble maximale	Rigide : 0,5 mm <sup>2</sup> ( $\varnothing$ 0,8) jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>   Toron avec bague d'extrémité : 0,5 mm <sup>2</sup> à 4 mm <sup>2</sup>
Tension/consommation des entrées	10 V DC – 240 V CA 2 mA

BMG 6 T KNX	
Longueur de câble max.	100 m
Sortie	12 V DC / 18 mA, no SELV
Affichage	6 LEDs zur Anzeige des Zustandes am Eingang
Adapté à la TBTS	Oui, si tous les entrées connectée TBTS
Température ambiante	-5°C ... 45°C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1

### Schémas de raccordement

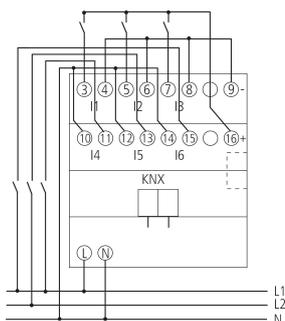

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4930230](http://www.theben.fr/produit/4930230)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

03/06/2023


Page 1 de 2

# BMG 6 T KNX

N° de réf.: 4930230

theben

## Plans d'encombrement

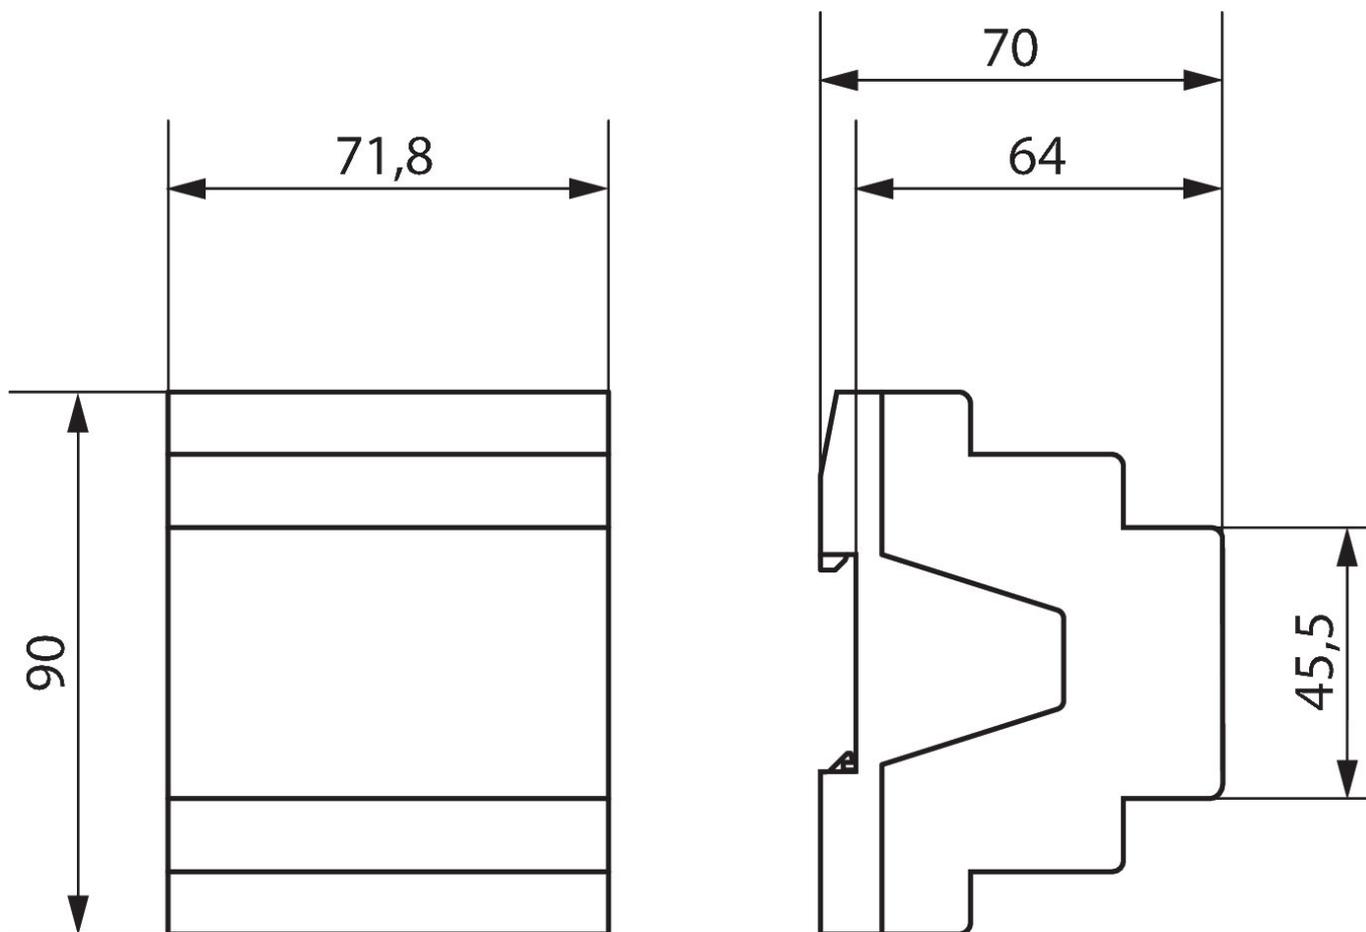

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4930230](http://www.theben.fr/produit/4930230)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

03/06/2023

Page 2 de 2