



**FICHE
TECHNIQUE**

CADS FLEXEO



CADS FLEXEO

Echangeur statique ultra-plat à Très Haut Rendement 96%

Spécial installations collectives



+ LES PLUS

- Jusqu'à 25% d'économies de chauffage
- Très haut rendement jusqu'à 96%
- Extra-plat : hauteur 300 mm
- Piquages Ø 125 mm bi-directionnels
- Avec ou sans By-pass 100%
- Modules séparés et indépendants :
- Echangeur, By-pass
- Fixation des modules sans outils
- Installation toutes situations
- Télécommande spécifique

✓ APPLICATIONS

- Habitat collectif
- L'air neuf est introduit dans les pièces de vie par des bouches d'insufflation.
- L'échangeur permet de récupérer les calories contenues dans l'air chaud extrait des pièces techniques, cuisine, salle de bains, WC.
- Installation en volume chauffé

✓ GAMME

- CADS FLEXEO : échangeur seul
- CADS FLEXEO BP : échangeur + bypass

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Économies d'énergie

- Très haut rendement jusqu'à 96%

Efficacité

- Débit 210 m3/h

Module

- Modules séparés et indépendants :
 - Echangeur haut rendement
 - By-pass 100% (CADS FLEXEO BP)
- Extra-plat : hauteur 300 mm
- Piquages Ø 125 mm bi-directionnels à 90°
- Fixation des modules sans outils
- Installation toutes situations

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Echangeur très haut rendement




By-pass 100% permettant d'éviter l'échangeur afin d'obtenir de l'air frais nocturne sans qu'il ne soit réchauffé.



Filtres accessibles

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	CADS FLEXEO	CADS FLEXEO BP
Code	600 090	600 091
Logement	Du T3 au T5	Du T3 au T5
Débit (m3/h)	210	210
Rendement échangeur	96%	96%
Filtres à accès direct	●	●
Filtre extraction protection échangeur	1 x G4	1 x G4
Filtre insufflation protection occupants	1 x M5	1 x M5
Raccordement des réseaux	x 4 piquages Ø 125 mm	x 4 piquages Ø 125 mm
Dimensions (mm)	990 x 300 x 512	1372 x 300 x 677
Poids (kg)	11	13
Echangeur très haut rendement	●	●
By-pass 100% indépendant		●

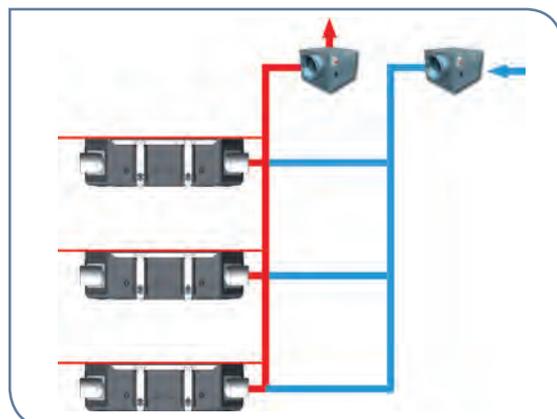

CADS FLEXEO

Echangeur statique ultra-plat
à Très Haut Rendement 96%


✓ DESCRIPTIF



Commande filaire

- Boost cuisine permettant d'actionner électriquement une bouche d'extraction BM2D bi-débits et un registre de type RMVT bi-débits au soufflage
- By-pass
- Visualisation alarme des filtres


Référence	Code
TELECOMMANDE CADS	700 126

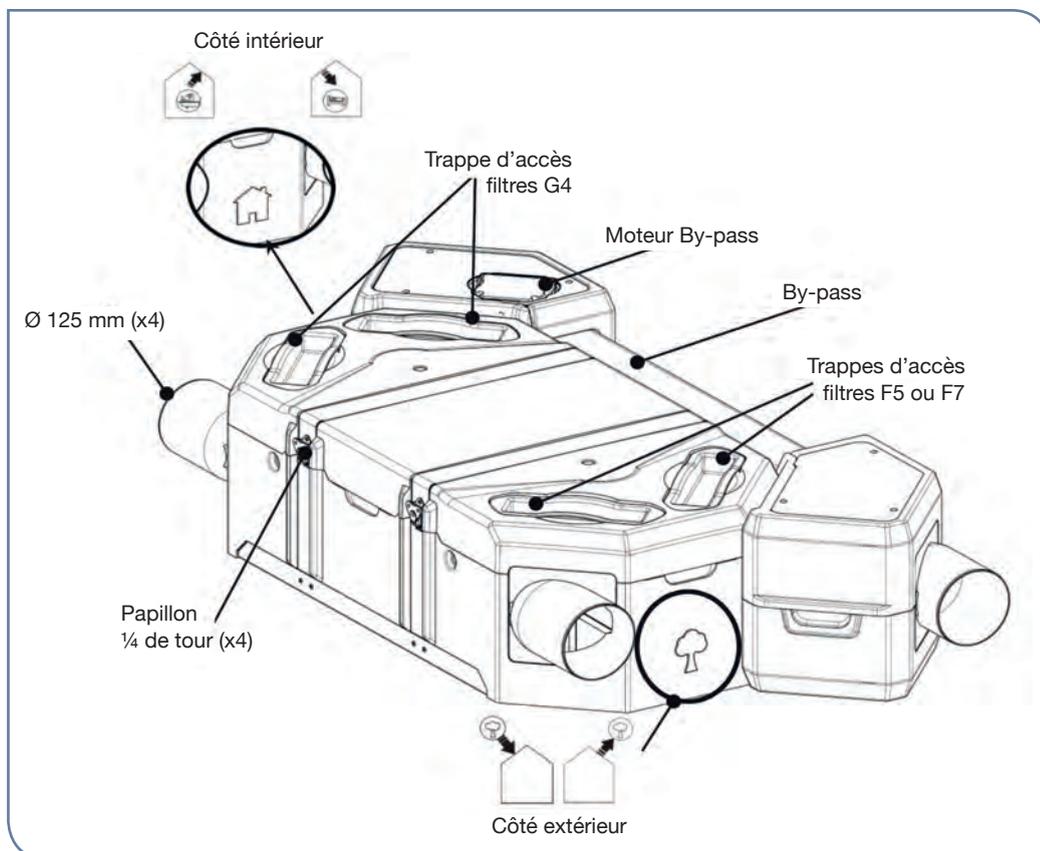

✓ INSTALLATION



Orientation des piquages

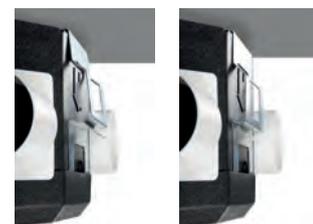


Fixation du CADS FLEXEO grâce aux supports fournis

CADS FLEXEO

Echangeur statique ultra-plat
à Très Haut Rendement 96%

✓ DIMENSIONS (MM)

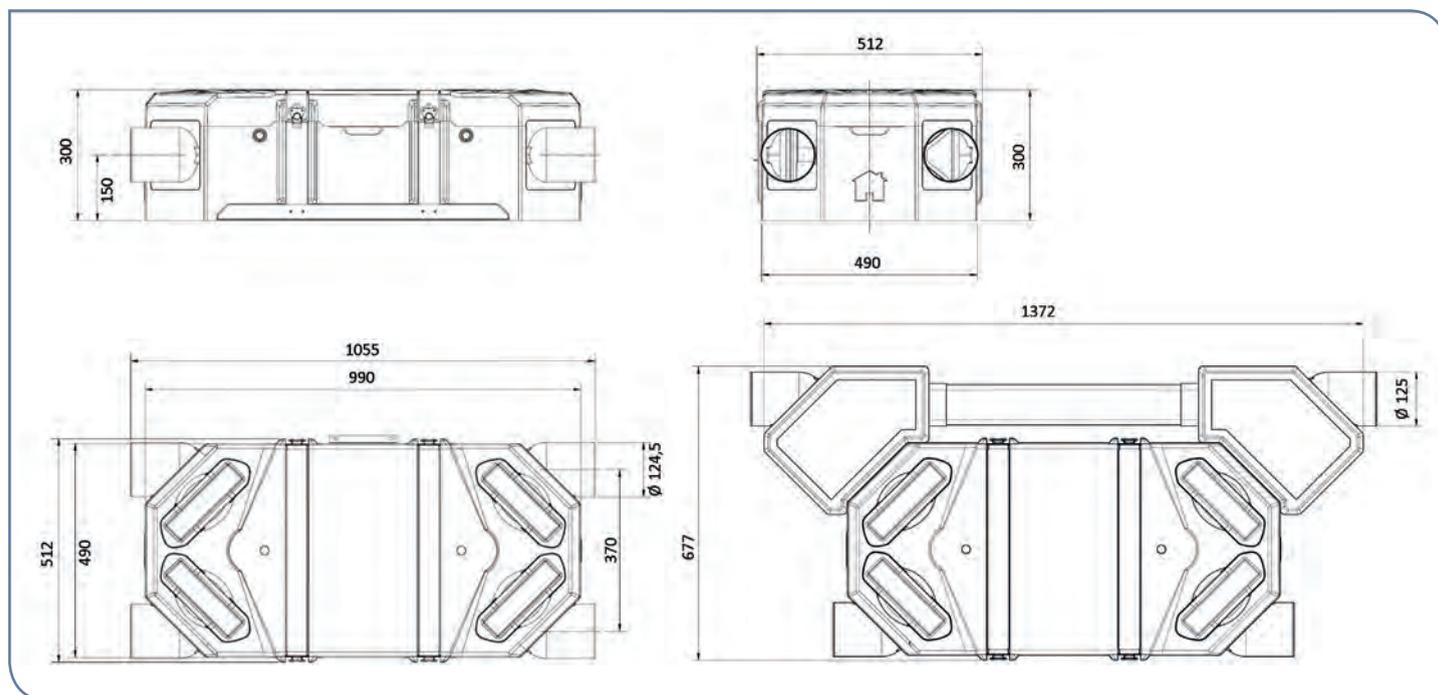

✓ ACCESSOIRES SPECIFIQUES



Double filtration

- Filtre M5 à l'introduction d'air neuf pour la santé des occupants
- Filtre G4 à l'extraction pour protéger l'échangeur
- Il est recommandé d'entretenir très régulièrement et de changer si nécessaire les filtres FLEXEO pour en conserver les qualités aérauliques et d'hygiène (indication d'encrassement sur la télécommande).
- Sur glissières à accès direct
- 100% recyclables

Référence

KIT FILTRE M5/G4 FLEXEO

Code

600 922