



317 000 - Tableau Répéiteur de Confort (TRC)

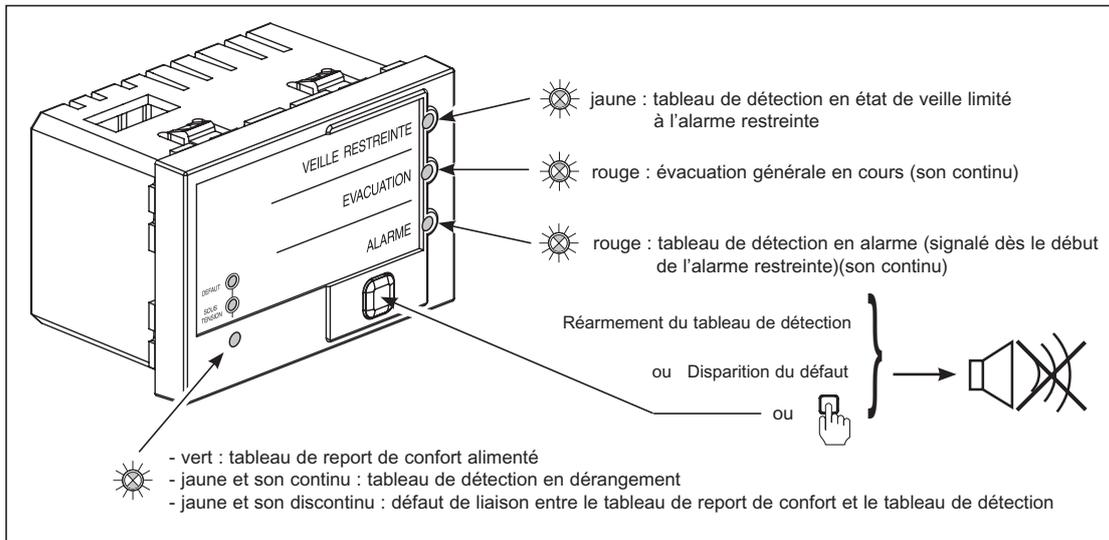

U		
12-24 V ₌ ± 10%	10 mA	- 10°C + 55°C

Son continu Son discontinu	3M

	IP IK	
> 40 mm	IP 40 IK 04	2 x 1,5 mm ²

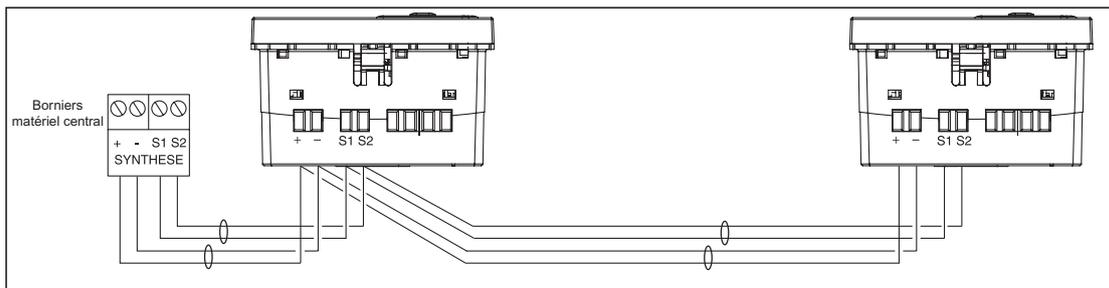

Utilisation câble 9/10^e ou 1,5 mm² en fonction des longueurs de lignes souhaitées.
 Nombre maximum de tableaux de report de confort : se reporter aux notices des matériels centraux.

Consignes de sécurité

L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque URA.