


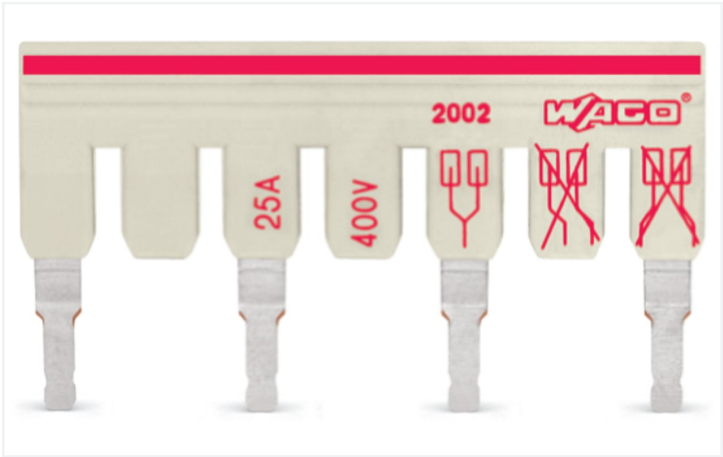

Couleur: ■ gris clair Identique à la figure

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN	
Tension de référence (III / 3)	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant de référence	25 A

Données géométriques

Largeur	14,2 mm / 0.559 inch
Affectation des ponts	1-3

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Charge calorifique	0,034 MJ
Poids	1,4 g

Conditions d'environnement

Test d'environnement (conditions environnementales)		Test d'environnement (conditions environnementales)	
Spécification de test	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Accélération	0,101g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 0,572g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 5g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes)
Applications ferroviaire Véhicules Matériel électronique		Durée de test par axe	10 min. 5 h
Exécution de test	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04	Directions de test	Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z
Applications ferroviaires - Matériels d'exploitation de véhicules ferroviaires - Tests pour vibrations et chocs		Surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi
Spectre/site de montage	Test de durée de vie catégorie 1, classe A/B	Mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi
Test de fonctionnement avec oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 8 de la norme.	Test de durée de vie simulé grâce à des niveaux accrus d'oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 9 de la norme.
Fréquence	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz		



Test d'environnement (conditions environnementales)	
Champ d'application élargi : surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi réussi
Champ d'application élargi : mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi réussi
Essai de choc	Test réussi selon le point 10 de la norme
Forme du choc	Demi-sinusoïdal
Durée du choc	30 ms
Nombre de chocs de l'axe	3 pos. et 3 neg.
Résistance aux vibrations et aux chocs sur les équipements des véhicules ferroviaires	réussi

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143692397
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant



Homologation	Norme	Nom du certificat
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 2002-473/011-000	



Documentation				
Informations complémentaires			Texte complémentaire	
Technical Section	pdf	2246.92 KB	2002-473/011-000	↓
			19.02.2019	xml 2.90 KB
			2002-473/011-000	↓
			27.04.2017	doc 24.50 KB

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models	EPLAN Data Portal
2002-473/011-000	2002-473/011-000
	↓
	WSCAD Universe
	2002-473/011-000
	↓
	ZUKEN Portal
	2002-473/011-000
	↓