




Identique à la figure

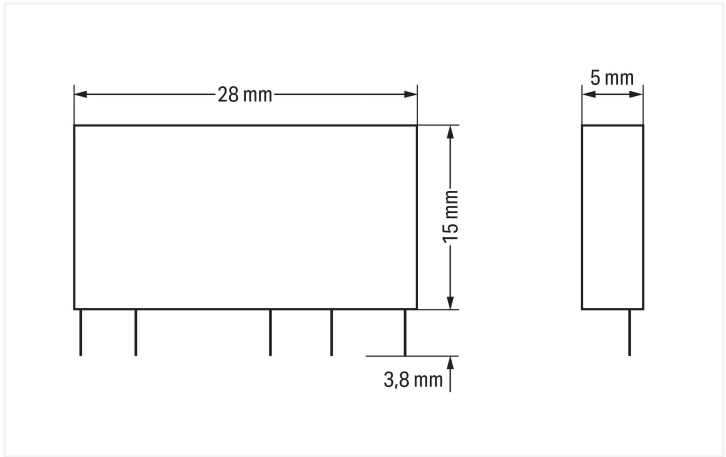

Dimensions en mm

Remarques	
Remarque	Les optocoupleurs et relais statiques enfichables sont destinés à une utilisation dans des réseaux de traitement de signaux, ne provenant pas directement d'un réseau d'alimentation basse tension.

Données techniques			
Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	DC 60 V	Type de circuit	Raccordement 2 conducteurs
Plage de tension d'entrée (niveau 0)	DC 0 ... 10 V	Limite du courant permanent	0,1 A
Plage de tension d'entrée (niveau 1)	DC 35 ... 72 V	Tension nominale de sortie	DC 24 V
Courant d'entrée nominal pour U_N	3 mA	Plage de tension de sortie	DC 0 ... 48 V
		Chute de tension	≤ 1 V DC
		Courant de fuite à la tension nominale	≤ 1 μ A
		Courant de commutation min.	50 μ A
		Temps d'excitation	≤ 100 μ s
		Temps de retombée	≤ 600 μ s
		Fréquence de commutation	≤ 1 kHz

Sécurité & Protection	
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	3,75 kV _{eff}

Données géométriques	
Largeur	5 mm / 0.197 inch
Hauteur utile	15 mm / 0.591 inch
Profondeur	28 mm / 1.102 inch



Données mécaniques	
Type de montage	Module enfichable

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0 MJ
Poids	3,2 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-30 ... +80 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +100 °C
Humidité relative	5 ... 95 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-26-15-03
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
ETIM 9.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504
Unité d'emb. (SUE)	20 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	IT
GTIN	4045454997663
Numéro du tarif douanier	85365005000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 857-165			

Documentation

Texte complémentaire			
857-165	19.02.2019	xml 3.41 KB	
857-165	29.11.2018	doc 26.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 857-165	

Données CAE	
EPLAN Data Portal 857-165	
WSCAD Universe 857-165	

Indications de manipulation

Montage



Manipulation du levier de démontage du relais