


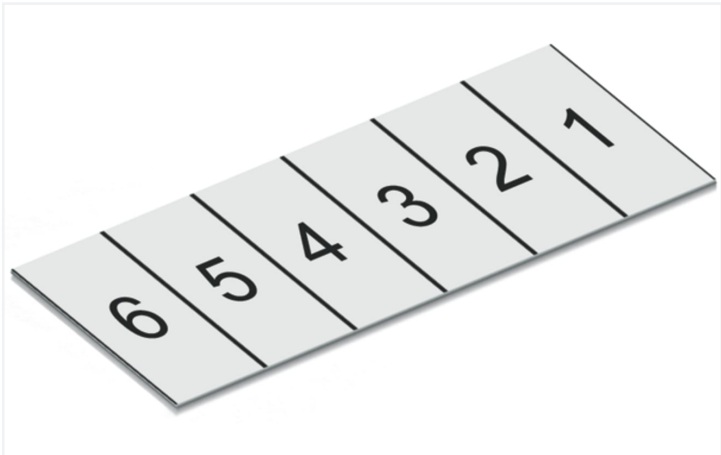

Couleur:  blanc Identique à la figure

| Données techniques      |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Procédure de repérage   | Transfert thermique    |
| Impression              | 8 ... 1                |
| Alignement d'impression | Impression horizontale |
| Couleur de l'impression | noir                   |
| Type d'impression       | Chiffres               |
| Conditionnement         | Bandes                 |

| Données géométriques |       |
|----------------------|-------|
| Largeur de la bande  | 11 mm |

| Données mécaniques      |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Résistance à l'essuyage | EN 60998-1 : 2004 |

| Données du matériau |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Couleur             | blanc                           |
| Résistance aux UV   | EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B |
| Sans halogène       | Oui                             |
| Poids               | 0,2 g                           |
| Charge calorifique  | 0,005 MJ                        |

| Conditions d'environnement                                                                                                                   |                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test d'environnement (conditions environnementales)                                                                                          |                                                 | Test d'environnement (conditions environnementales)             |                                                                                                                                                                                                               |
| Spécification de test<br>Applications ferroviaire<br>Véhicules<br>Matériel électronique                                                      | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06             | Test de fonctionnement avec oscillations<br>sous forme de bruit | Test réussi selon le point 8 de la norme.                                                                                                                                                                     |
| Exécution de test<br>Applications ferroviaires - Matériels d'ex-<br>ploitation de véhicules ferroviaires -<br>Tests pour vibrations et chocs | DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04            | Fréquence                                                       | f <sub>1</sub> = 5 Hz bis f <sub>2</sub> = 150 Hz<br>f <sub>1</sub> = 5 Hz bis f <sub>2</sub> = 150 Hz                                                                                                        |
| Spectre/site de montage                                                                                                                      | Test de durée de vie catégorie 1, classe<br>A/B | Accélération                                                    | 0,101g (niveau de test le plus élevé utilisé<br>pour tous les axes)<br>0,572g (niveau de test le plus élevé utilisé<br>pour tous les axes)<br>5g (niveau de test le plus élevé utilisé<br>pour tous les axes) |



| Test d'environnement (conditions environnementales)                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Durée de test par axe                                                                     | 10 min.<br>5 h                                     |
| Directions de test                                                                        | Axes X, Y et Z<br>Axes X, Y et Z<br>Axes X, Y et Z |
| Surveillance des défauts de contact/interruptions de contact                              | réussi                                             |
| Mesure de la chute de tension avant et après chaque axe                                   | réussi                                             |
| Test de durée de vie simulé grâce à des niveaux accrus d'oscillations sous forme de bruit | Test réussi selon le point 9 de la norme.          |
| Champ d'application élargi : surveillance des défauts de contact/interruptions de contact | réussi<br>réussi                                   |
| Champ d'application élargi : mesure de la chute de tension avant et après chaque axe      | réussi<br>réussi                                   |
| Essai de choc                                                                             | Test réussi selon le point 10 de la norme          |
| Forme du choc                                                                             | Demi-sinusoïdal                                    |
| Durée du choc                                                                             | 30 ms                                              |
| Nombre de chocs de l'axe                                                                  | 3 pos. et 3 neg.                                   |
| Résistance aux vibrations et aux chocs sur les équipements des véhicules ferroviaires     | réussi                                             |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-37   |
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-37   |
| ETIM 9.0                 | EC000761      |
| ETIM 8.0                 | EC000761      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 50 pce(s)     |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| Pays d'origine           | LU            |
| GTIN                     | 4055143407595 |
| Numéro du tarif douanier | 39206219888   |

| Conformité environnementale du produit |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant, No Exemption |

Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant



| Homologation                  | Norme | Nom du certificat |
|-------------------------------|-------|-------------------|
| Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG | -     | Railway Ready     |



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product<br>Compliance<br>2009-110/762-858 |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|