




Couleur: ■ gris

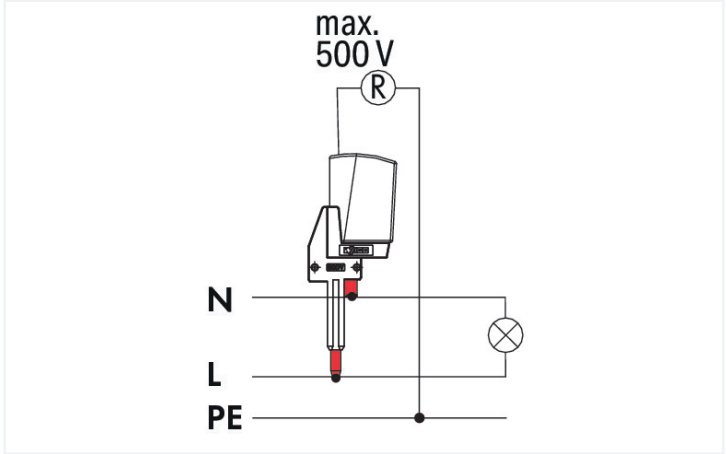

Données électriques

| Données de référence selon CEI/EN             |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Tension de référence (III / 3)                | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) | 6 kV  |
| Courant de référence                          | 16 A  |

Données de raccordement

| Données de raccordement     |   | Connexion 1              |                                  |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| Points de serrage           | 1 | Technique de connexion   | CAGE CLAMP®                      |
| Nombre total des potentiels | 1 | Conducteur rigide        | 0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 16 AWG  |
|                             |   | conducteurs semi-rigides | 0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG  |
|                             |   | Conducteur souple        | 0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 16 AWG  |
|                             |   | Longueur de dénudage     | 9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch |
|                             |   | Sens du câblage          | Câblage latéral                  |

Données du matériau

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                            | gris                                                                                   |
| Groupe du matériau isolant         | I                                                                                      |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66)                                                                       |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                                                                                     |
| Charge calorifique                 | 0,064 MJ                                                                               |
| Poids                              | 3,3 g                                                                                  |



| Conditions d'environnement         |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Température d'utilisation          | -35 ... +85 °C  |
| Température d'utilisation continue | -60 ... +105 °C |

| Données commerciales     |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Product Group            | 22 (TOPJOB S)   |
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-48     |
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-48     |
| ETIM 9.0                 | EC002555        |
| ETIM 8.0                 | EC002555        |
| Unité d'emb. (SUE)       | 100 (25) pce(s) |
| Type d'emballage         | Carton          |
| Pays d'origine           | DE              |
| GTIN                     | 4050821322115   |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990     |

| Conformité environnementale du produit |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant, No Exemption |


| Téléchargements                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Conformité environnementale du produit    |                   |
| Recherche de conformité                   |                   |
| Environmental Product Compliance 2003-499 | <a href="#">↓</a> |

| Documentation                |                   |                      |                   |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Informations complémentaires |                   | Texte complémentaire |                   |
| Technical Section            | pdf<br>2246.92 KB | 2003-499             | 19.02.2019        |
|                              | <a href="#">↓</a> | xml<br>2.59 KB       | <a href="#">↓</a> |
|                              |                   | 2003-499             | 28.04.2017        |
|                              |                   | doc<br>23.50 KB      | <a href="#">↓</a> |

| Données CAD/CAE          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Données CAD              | Données CAE                |
| 2D/3D Models<br>2003-499 | WSCAD Universe<br>2003-499 |
| <a href="#">↓</a>        | <a href="#">↓</a>          |

## Indications de manipulation

### Tester



Bornes à étages avec adaptateur de test N/L utilisé pour une mesure rapide et sûre de résistance avec potentiels N et L reliés.