



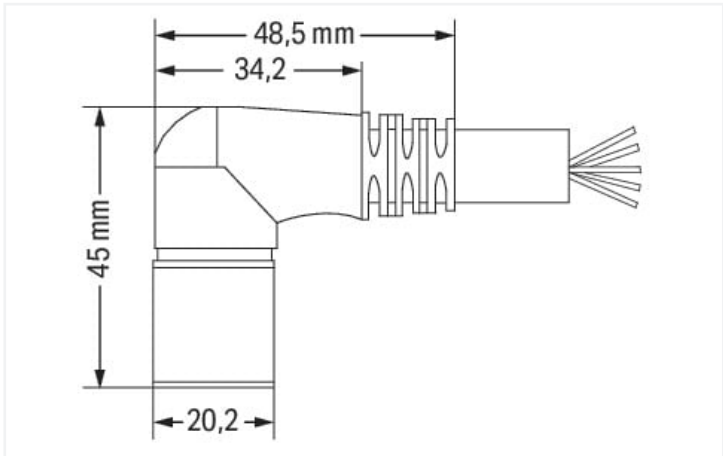

Couleur: ■ noir

Broche A, L : 0,75 mm²
Broche C - J, N - T : 0,34 mm²

A	marron	N	marron-rose
C	blanc-rose	O	violet
E	noir	P	blanc
G	rose	R	rouge
J	vert	S	gris
L	bleu	T	jaune
M	ponté avec A	U	ponté avec L

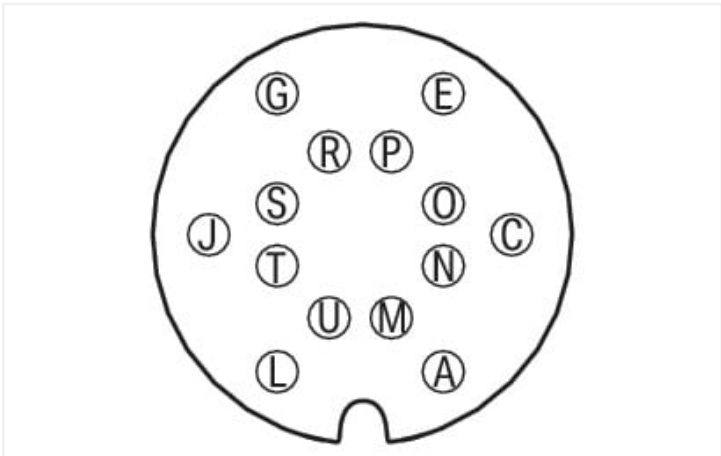

Dimensions en mm

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur femelle M16 - cordon à extrémité non raccordée
Nombre de pôles	14
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °
Longueur du conducteur	5 m
Tension de fonctionnement	150 V
Courant de fonctionnement	4 A 6 mm ² 0,75 A
Tension assignée de tenue aux chocs	1,2 kV

Données mécaniques	
Cycles de courbure	2 Mio.
Approprié pour chaîne porte-câbles	Oui
Poids	610 g
Couleur	noir



Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-30 ... +90 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-40 ... +90 °C
Indice de protection	IP67*
Charge calorifique	0 MJ

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966515350
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 756-3206/140-050	

Documentation

Description du système		
Sensor/Actuator Bo- xes – General Product Information	pdf 322.70 KB	



Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
756-3206/140-050

