


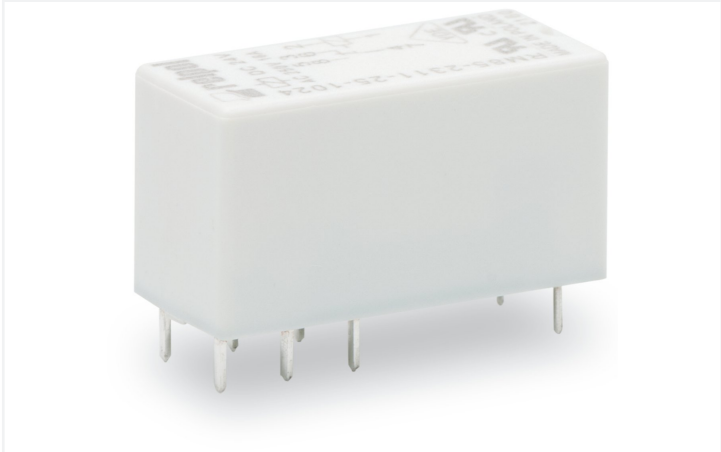


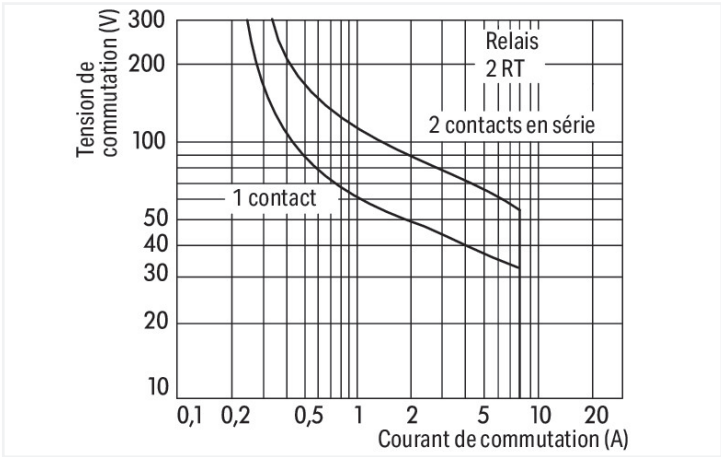

Identique à la figure

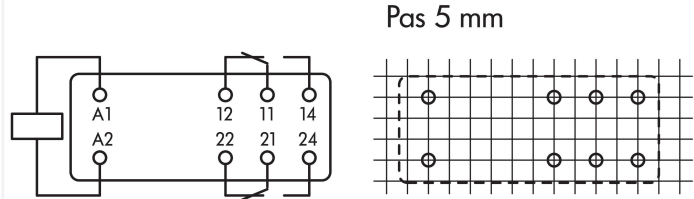

Courbe pour charge DC

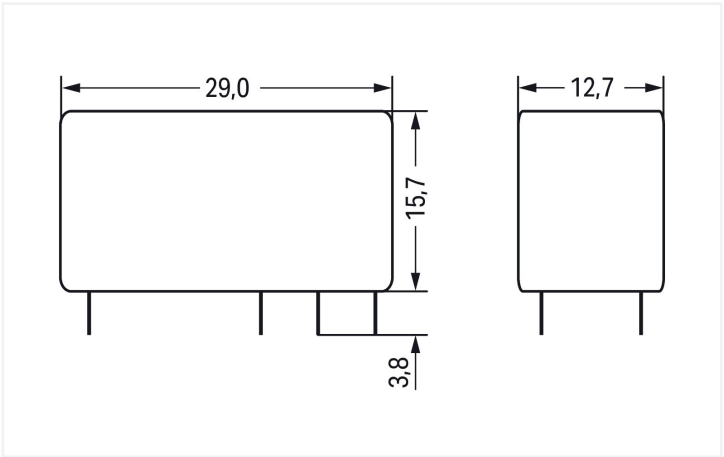

Dimensions en mm

Remarques	
Remarque	Pour éviter un éventuel endommagement de la couche dorée, les tensions de commutation de 30 V DC et courants de 50 mA ne doivent pas être dépassés. Dans le cas de puissance de commutation plus élevée, la couche dorée se détériore. Des dépôts dans le boîtier peuvent conduire à une réduction de la durée de vie.

Données techniques	
Circuit de commande	
Tension nominale d'entrée U_N	AC 115 V
Courant d'entrée nominal pour U_N	12 mA
Circuit de charge	
Nombre relais RT/contacts inverseurs	2
Matériau du contact (Relais)	AgNi + Au
Limite du courant permanent	8 A
Tension de commutation max.	AC 250 V
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 2000 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
Pouvoir de coupure	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Charge min. recommandée	5 V / 2 mA / 50 mW
Temps de montée typ.	7 ms
Temps de retombée typ.	3 ms
Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	10 x 10 ³ manœuvres
Durée de vie, mécanique	30 x 10 ⁶ manœuvres



Sécurité & Protection		
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)		5 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)		1 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)		2,5 kV _{eff}
Données géométriques		
Largeur		12,7 mm / 0.5 inch
Hauteur utile		15,7 mm / 0.618 inch
Profondeur		29 mm / 1.142 inch
Données mécaniques		
Type de montage		Module enfichable
Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique		0 MJ
Poids		12,6 g
Conditions d'environnement		
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)		-40 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)		-40 ... +85 °C
Normes et spécifications		
Normes/spécifications		EN 61810-1
Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-37-16-01
eCl@ss 9.0		27-37-16-01
ETIM 9.0		EC001437
ETIM 8.0		EC001437
Unité d'emb. (SUE)		20 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4050821867890
Numéro du tarif douanier		85364900990
Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 788-177			↓

Documentation

Texte complémentaire			
788-177	19.02.2019	xml 3.98 KB	↓
788-177	20.02.2019	docx 16.89 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 788-177	↓

Données CAE	
WSCAD Universe 788-177	↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Embase enfichable

1.1.1.1 Embase sans relais



Réf.: [788-102](#)
Embases de relais; 2 RT; pour relais élémentaire, 15 mm; gris