

Fiche technique | Référence: 832-535


Plaque de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; Largeur 50,8 mm; d'une pièce; Pas 10,16 mm; 5 pôles; gris clair

<https://www.wago.com/832-535>



Couleur: ■ gris clair

Identique à la figure

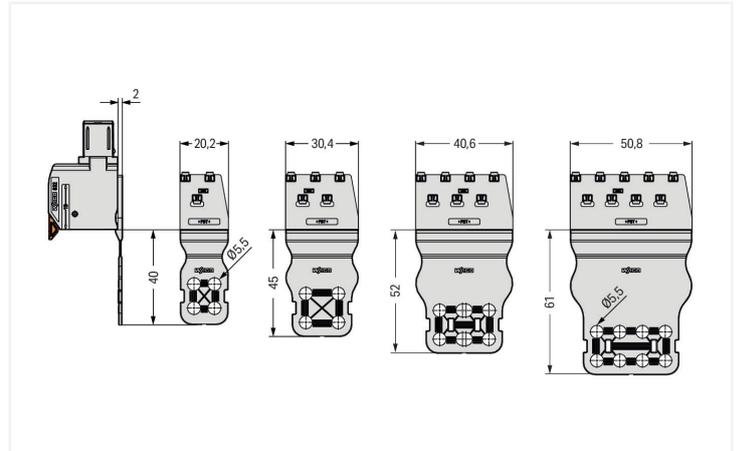

Dimensions en mm

Les trous de fixation pour serre-câbles disposés en carré offrent la possibilité de fixer les connecteurs individuels ou les câbles dégainés dans différentes directions. La largeur de serre-câbles doit correspondre aux dimensions de trous des plaques de décharge de traction indiqués ci-dessus.

Les serre-câbles et outils de liaison ne font pas partie de la gamme de produits WAGO.

Données de raccordement

Connexion 1

Nombre de pôles	5
-----------------	---

Données géométriques

Largeur	50,8 mm / 2 inch
Hauteur	4 mm / 0.157 inch
Profondeur	102,15 mm / 4.022 inch

Données mécaniques

Type de fixation	Encliqueter
adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec fils

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polybutylène tétréphthalate (PBT)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,334 MJ
Poids de la matière isolante	8.16 g
Poids	8,2 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 ... +60 °C
---------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	40 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143935517
Numéro du tarif douanier	85389099990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 832-535



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	
-------------------	------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 832-535



Indications de manipulation

Montage



Plaque de décharge de traction montée
par le client



Plaque de décharge de traction montée
par le client



Plaque de décharge de traction montée
par le client

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Vous trouvez les adresses actuelles sur: www.wago.com