

## BACS PLASTELBOX 2 TRAVÉES P.200 MM AVEC VOLUME ATTENANT

**DESIGNATION :** BACS D'ENCASTREMENT PLASTELBOX 2 TRAVEES P.200MM AVEC VOLUME ATTENANT

**MATIERE :** ABS-PC

**COULEUR:** BLANC RAL 9016

**TENUE AU FIL INCANDESCENT :** 960°C

**CONFORMITE NORMATIVE :** NFC 15-100 & NFC 14-100

**FONCTION :** Enveloppe de protection au sein de l'Espace Technique Electrique Logement (ETEL) avec réservation "volume attenant" pour tableau de communication

**PLUS PRODUIT :** Bac plastique ultra léger et très robuste. Système de fixation par vis + pattes de serrage. Volume attenant intégré au bac.

### ASTUCE DECOUPE !


Vérification simple et rapide de la découpe : placer les encoches de liaison hautes à 1400 mm du sol pour vérifier votre découpe



#### Espace

#### Volume Attenant

- Rail DIN livré monté
- Prédécoupe recevant 2 prises 2P+T

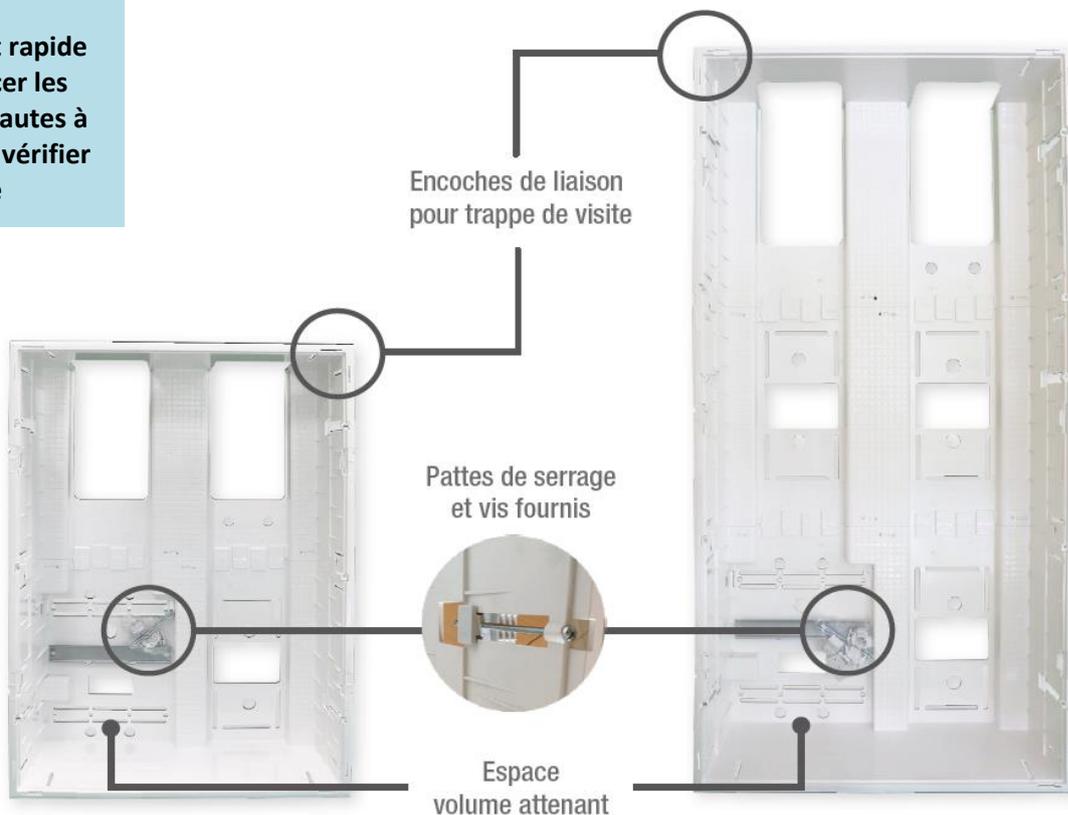

Code	Désignation	Désignation abrégée	Dimensions découpe (l x h)	Dimensions utiles (l x h x p)	Poids unitaire	Colisage
752 062	Bac PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées VA	B2T6R-VA-P	556 x 786	515 x 780 x 200	3,85	1
752 122	Bac PLASTELBOX 2 Travées 12 Rangées VA	B2T12R-VA-P	556 x 1176	515 x 1170 x 200	5,60	1

**Portes et finitions : voir ci-dessous**

Cotes en mm - Poids en kg