

## Caméra intérieure connectée



**Tycam 1100 Indoor** réf. 6417006

### Fonctions

- Live streaming : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7 depuis l'application Tydom
- Excellente résolution : qualité Full HD grand angle jusqu'à 130°, H265
- Adapte sa résolution en fonction du débit interne ADSL et de la qualité du réseau mobile
- Enregistrement en continu ou sur détection
- Levée de doute : alerte immédiate en cas d'intrusion (photo et vidéo à l'appui)
- Puissante sirène intégrée et notifications d'alertes sur smartphone et tablette
- Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes
- Double détection par analyse de l'image vidéo et détection de chaleur
- Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l'application Tydom
- Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 10 mètres même dans l'obscurité totale
- Mode de vie privée : désactivation d'un clic sur la caméra pour préserver l'intimité
- Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras en direct
- Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse
- A associer obligatoirement avec un Tydom (non compatible Lifedomus)

### Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230 V ou POE (802.3af, class 3), 6.5W
- Résolution vidéo : 2 Mpixels FULL HD, jusqu'à 1080 p (1920x1080)
- Encodage : H265
- Capteur optique : 2,8 mm fixe
- Capteur PIR : 90° horizontal
- Angle de vue : 130° diagonal, 110° horizontal, 60° vertical
- Zoom numérique : x4

### + Utilisateur

- Surveillance précise à distance ou en local pour garder un œil en direct sur sa maison à partir d'un smartphone ou d'une tablette
- Cryptage haute sécurité des données empêchant tout vol de données par un tiers
- Notification d'alertes intrusions et visualisation des événements
- Effrayer les intrus ou communiquer avec sa famille via la caméra depuis son smartphone
- Sans abonnement




Disponible  
2<sup>nd</sup> semestre 2019

- 3 modes de détection : détection de mouvement, franchissement de ligne et zones d'intrusion
- Puissance sonore de la sirène : 85 dB
- Microphone et haut-parleur
- Connexions possibles : WI-FI 802.IX, Ethernet, compatible POE
- Configuration requise : accès internet haut débit (0,30 Mbit/sec. et 5 Mbit/sec.) et la box Tydom
- Dimensions : L 65 x P 33 x H 103 mm


### + Installateur

- Installation Plug&Play avec association via QR code et technologie WPS (WI-FI Protected Setup) si box internet compatible
- Encodage H265 et vitesse de connexion adaptative (meilleure compression vidéo jusqu'à 50% de bande passante en moins qu'en H264 et une qualité d'image optimisée)
- Alimentation POE pour une installation rapide et économique
- Fixation : caméra à poser ou à fixer sur un mur ou au plafond
- Flux vidéo des caméras centralisé sur un cloud sécurisé

- Qualité Full HD :  
adapte sa résolution en fonction du débit interne et de la qualité du réseau mobile

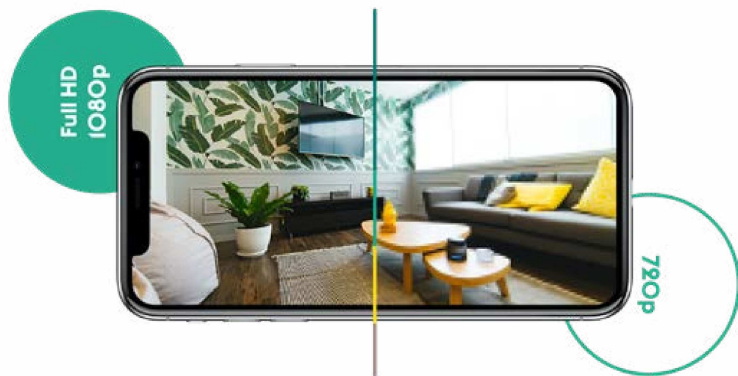

- Détection ou enregistrement permanent via l'application Tydom

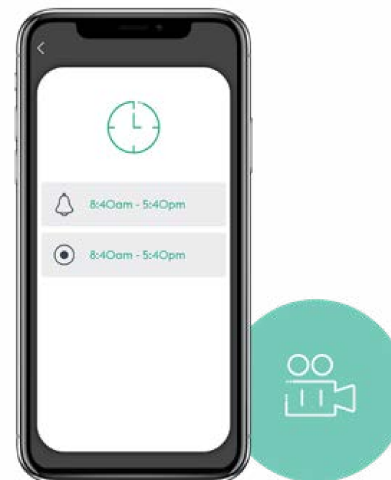

Pour une installation rapide et économique, utilisez un switch POE qui assure l'alimentation électrique et la transmission des données jusqu'à 4 caméras maxi.

**Switch POE SW4** réf. 6417010

