



Ampoules flammes et lustres LED standard

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR


Les ampoules flammes LED standard sont compatibles avec les culots E27 et sont conçues pour remplacer les ampoules flammes incandescentes, halogènes et à économie d'énergie. Elles permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance. L'ampoule flamme LED standard est idéale pour vos besoins en éclairage de base. Profitez de la beauté et des performances de la lumière que vous attendez de la technologie LED, à un prix abordable.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E14 [E14]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	5,5 W
Type technique	5.5-40W	Courant lampe (nom.)	50 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	40 W
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Facteur de puissance (nom.)	0.5
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,45 lm/W	Températures	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		


Ampoules flammes et lustres LED standard

Données photométriques

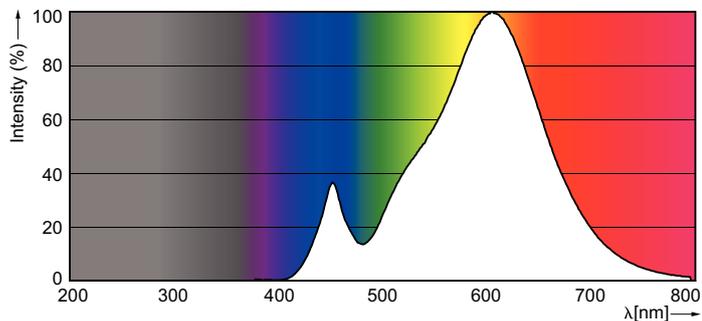


SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

Durée de vie

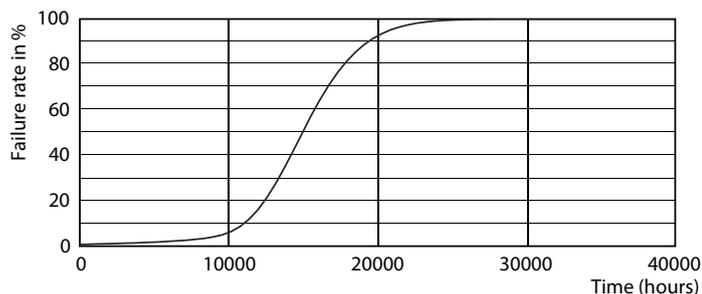

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

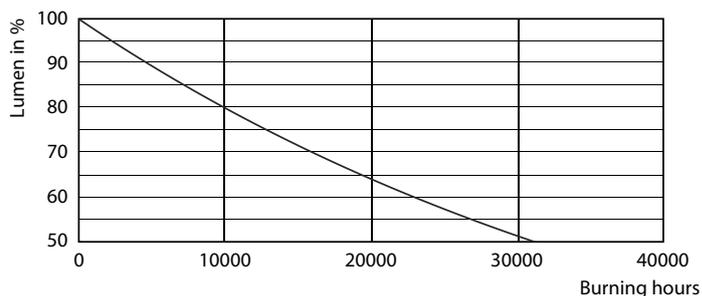

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

