
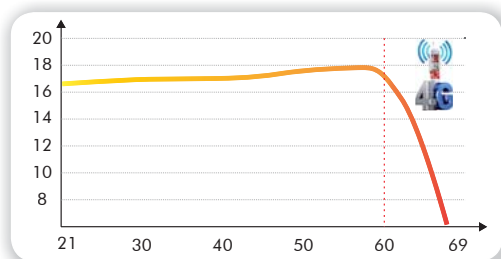



DIGIWHITE: Une antenne d'exception

- Montage simple et rapide sans outils.
- Grande robustesse et résistance aux éléments climatiques.
- ABS traité anti-U.V.
- Corps de l'antenne entièrement pré-monté.
- Adaptation > 12 dB.
- Très grande linéarité, +/- 1 dB sur la bande.
- Filtre LTE intégré.
- Bride de fixation renforcée avec élévation réglable.
- Ecrous papillons moulés sous pression.
- 100% étanche grâce aux soudures à ultrasons.


Bride renforcée avec écrous papillons moulés sous pression

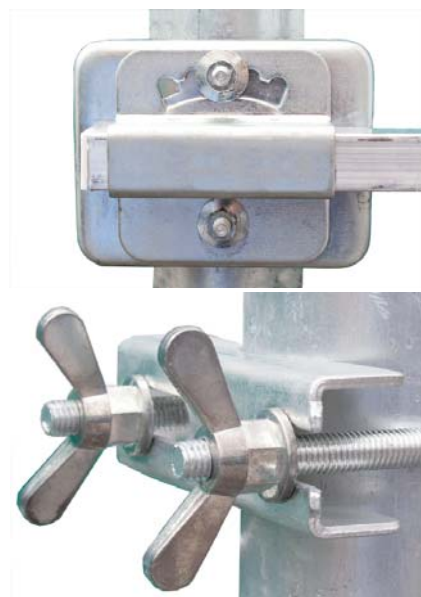

Gain



Rapport AV/AR

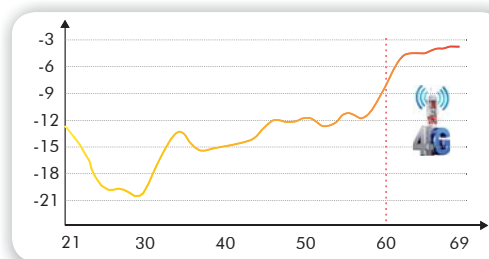

Adaptation R.O.S.

ANTENNE DIGIWHITE

	B 55 460
Nombre éléments	46
Nombre directeurs	9
Canaux	21-60
Bande passante	470-790 MHz
Gain (dB)	16-18 dB
Linéarité	+/- 1 dB
Rapport AV/AR	32 dB
R.O.S	20 dB
Impédance	75 Ohms
Connectique	F
Fixation sur mâts	mat Ø 35 à 60 mm
Prise au vent	18 Kg
Dimensions (L x l x h)	903 x 655 x 750 mm
Colisage	1/2

DIGIWHITE



SANS
OUTILS

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE



Dipole pré-monté



Mise en place du support des
réflecteurs



Montage des réflecteurs