



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	GU10 [GU10]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Narrow Cone
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries

Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	485 lm
Intensité lumineuse (nom.)	800 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	98,00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	485 lm

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4,9 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	65 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	PAR16 [PAR 2 inch]
--------------------	---------------------


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	438112

Données logistiques

Code de produit complet	871951430861900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
Code barre produit	8719514308619
Code de commande	30861900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002981102
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

Données photométriques

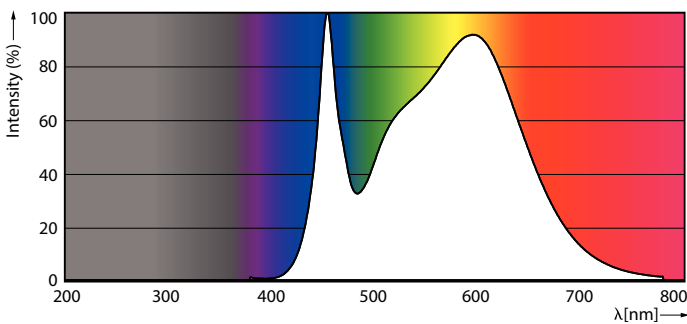


LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-POC



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-ADL

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-LDD

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

