

## Signo 155

Signo 155 CMI-T 35/70W Arg

3021270



### Caractéristiques de la gamme

- Signo 155 HIT/CMI-TC FL SI



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3021270
Nom du produit	Signo 155 CMI-T 35/70W Arg
Technologie	A décharge
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4270928
E-number SE	7472597
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	distant
Couleur du corps	Argent mat
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	8711971212706

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	3021270
Nom du produit	Signo 155 CMI-T 35/70W Arg
Technologie	A décharge
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4270928
E-number SE	7472597

## Signo 155

Signo 155 CMI-T 35/70W Arg  
3021270

### Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct - ajustable

### Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	230V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	distant
Transformateur requis	Yes


### Données physiques

Inclinaison verticale (°)	60
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Argent mat
Indice de protection IP	IP20
Poids (kg)	1.684
Profondeur d'encastrement	135

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971212706
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.299
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.299
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	7.087
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	6.299
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.299
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	7.087

## PHOTOMÉTRIE

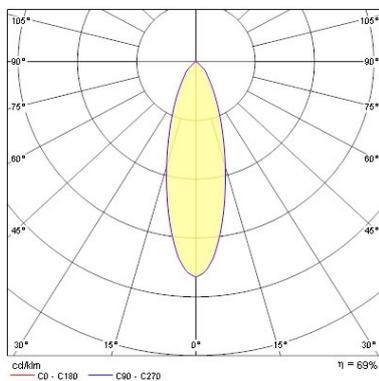

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	15.6° 15.6°	Illuminance [lx]
0.5	0.28	37535	18836	
1.0	0.56	9384	4739	
1.5	0.84	4111	1971	
2.0	1.12	2346	1092	
2.5	1.40	1391	673	
3.0	1.68	1043	498	


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 31.2°)

## SCHÉMAS TECHNIQUES

## Signo 155

Signo 155 CMI-T 35/70W Arg


3021270



**Lumiance** 3021270



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

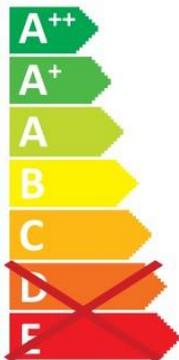


874/2012



## Signo 155

Signo 155 CMI-T 35/70W Arg

3021270

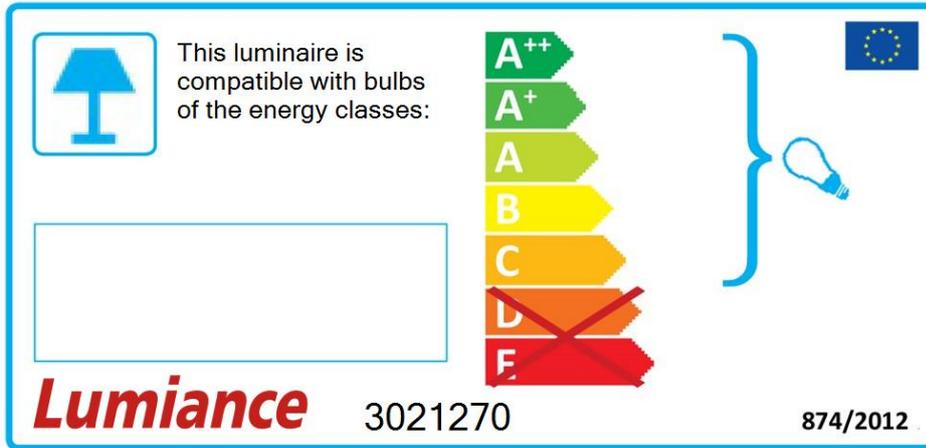

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

A++  
A+  
A  
B  
C  
~~D~~  
~~E~~

**Lumiance** 3021270 874/2012

The label features a blue border and contains a lamp icon, a text box, a vertical energy scale with a red 'X' over classes D and E, a lightbulb icon, and the European Union flag.