

# TBS165

## TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP SC FR

Purchase Supply Group - 4 pcs - TL5 - 14 W - 840 blanc neutre  
 - HF Standard - Optique double parabole brillante - Connecteur à poussoir et soulagement de traction - Filin de sécurité inclus - France

La gamme d'encastres TBS165 est conçue pour s'intégrer dans des plafonds module 60x600mm ou 1200x300mm à fers apparents. Combiné au ballast électronique haute fréquence, aux lampes MASTER TL5 et à sa mini-optique C6, le luminaire TBS165 permet de substantielles économies d'énergie en remplacement des solutions avec lampes TLD et ballasts électromagnétiques. Faisant 51mm d'épaisseur et de plaques inter-optiques discrètes, ce luminaire peut être utilisé pour l'éclairage général de bureaux, d'écoles ou même de magasins (supermarchés, magasins de bricolage). Le luminaire est fourni avec les lampes montées, un film de protection de l'optique et un filin de sécurité. Le luminaire TBS165 est facile et rapide à installer.

### Données du produit

Caractéristiques générales			
Code de duplication	G [ Purchase Supply Group]	Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Nombre de sources lumineuses	4 [ 4 pcs]	Essai au fil incandescent	F [ conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Code famille de lampe	TL5 [ TL5]	Dispositif de sécurité	SC [ Filin de sécurité inclus]
Puissance de la lampe	14 W	Version pays	FR [ France]
Température de couleur	840 blanc neutre	Marquage CE	Marquage CE
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)	<b>Caractéristiques électriques</b>	
Appareillage	HFS [ HF Standard]	Tension d'entrée	220 à 240 V
Type d'optique	C6 [ Optique double parabole brillante]	<b>Normes et recommandations</b>	
Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction	Code d'indice de protection	IP20 [ Protection des doigts]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		


# TBS165

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [ 0.2 J standard]
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Convient à une commutation aléatoire	Non applicable
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871794389420800
Désignation Produit	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP SC FR

Code barre produit (EAN)	8717943894208
Code de commande	89420800
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910503679018
Poids net (pièce)	3,050 kg




## Schéma dimensionnel

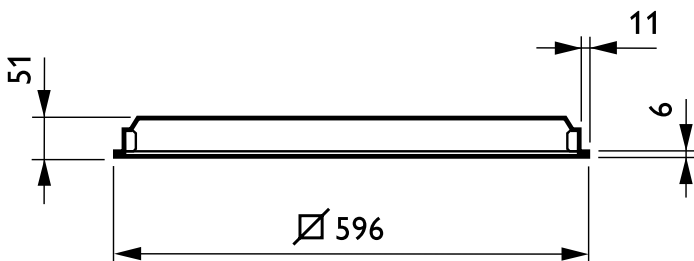


TBS165 G

## Données photométriques

TBS165 G 4xTL5-14W HFS C6

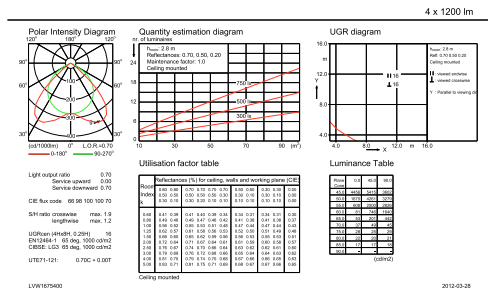

TBS165 G 4xTL5-14W HFS C6



IFGU1\_TBS165 G 4xTL5-14W HFS C6.EPS

IFPC1\_TBS165 G 4xTL5-14W HFS C6.EPS

