


Description et principales caractéristiques techniques

Ventouse électromagnétique 500 Kg en saillie :

- Usage intérieur
- Avec contre-plaque
- Bi-tensions 12/24 Vcc
- Consommation:12Vdc/0.48A - 24Vdc/0.19A

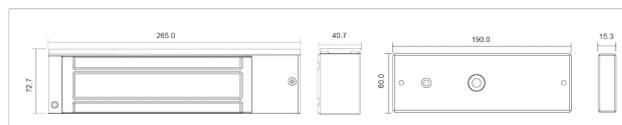

Notice



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Produits associés :

T ALM 4512/3

Alimentation modulaire 12 Vcc 4.5 A, 3 modules DIN



T ALM 2524/3

Alimentation modulaire 24 Vcc 2.5A, 3 modules DIN



T KIT PRO

Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche à rupture



U TRL 12

Relais 12 Vcc/Vca 10A (Commun, repos et travail)

