

FAST40 - 001U1804

KIT CLASSIQUE - FA4024CB + FA4024 24 V DC
Portails à 2 battants max 2,3 m/vantail



2 émetteurs 868,35 MHz

Automatisme à bras articulé à usages résidentiel et collectif
Le moteur le plus polyvalent de la gamme et rapide à installer



Les avantages du Fast40 :

- S'adapte parfaitement sur l'installation de piliers de grandes dimensions
- Idéal là où d'autres motorisations ne peuvent être posées


Code	Description	Quantité
001FA4024CB	Automatisme irréversible avec armoire de commande intégrée et bras de transmission articulé pour vantaux jusqu'à 2,3 m.	1
001FA4024	Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé pour vantaux jusqu'à 2,3 m.	1
001TOP-862EV	Emetteur bicanal multi-usages en 868,35 MHz. 4.096 combinaisons avec auto-apprentissage.	2
001AF868	Carte radio embrochable.	1
001DELTA-SE	Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 20 m	1
001TOP-A862N	Antenne.	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.	m 5
001KLED24	Clignotant de signalisation.	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation au mur.	1
	Plaque portail.	




Prix € (Hors taxes)

1 325,00

Dimensions (mm)

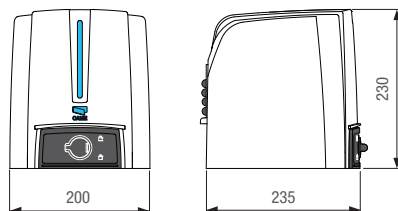

Application (mm)

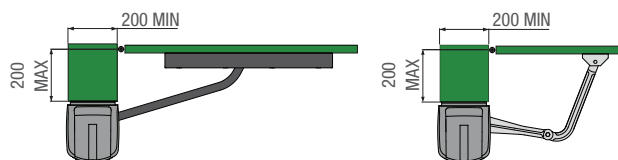

Dimensions application (mm)

ANGLE D'OUVERTURE	A	B	C
90°	137 ÷ 210	0	430
90°	137 ÷ 205	50	430
90°	137 ÷ 200	75	430
90°	137 ÷ 195	100	430
90°	137 ÷ 190	125	430
90°	137 ÷ 185	150	400
90°	137 ÷ 180	175	400
90°	137 ÷ 175	200	400
110°	180 ÷ 210	0	430
110°	200 ÷ 205	50	430

Limites d'emploi

MODELE	FA4024CB - FA4024			
Largeur maximale vantail (m)	2,3	2	1,5	1
Poids maximal vantail (Kg)	200	215	250	300

● 24 V DC

Accessoires : voir page 115