


PSMDIP10024

24V 100W MAINS DIMABLE DRIVER

Wiring Instructions/Instructions de câblage/ Installationsanleitung



COLLINGWOOD
LIGHTING

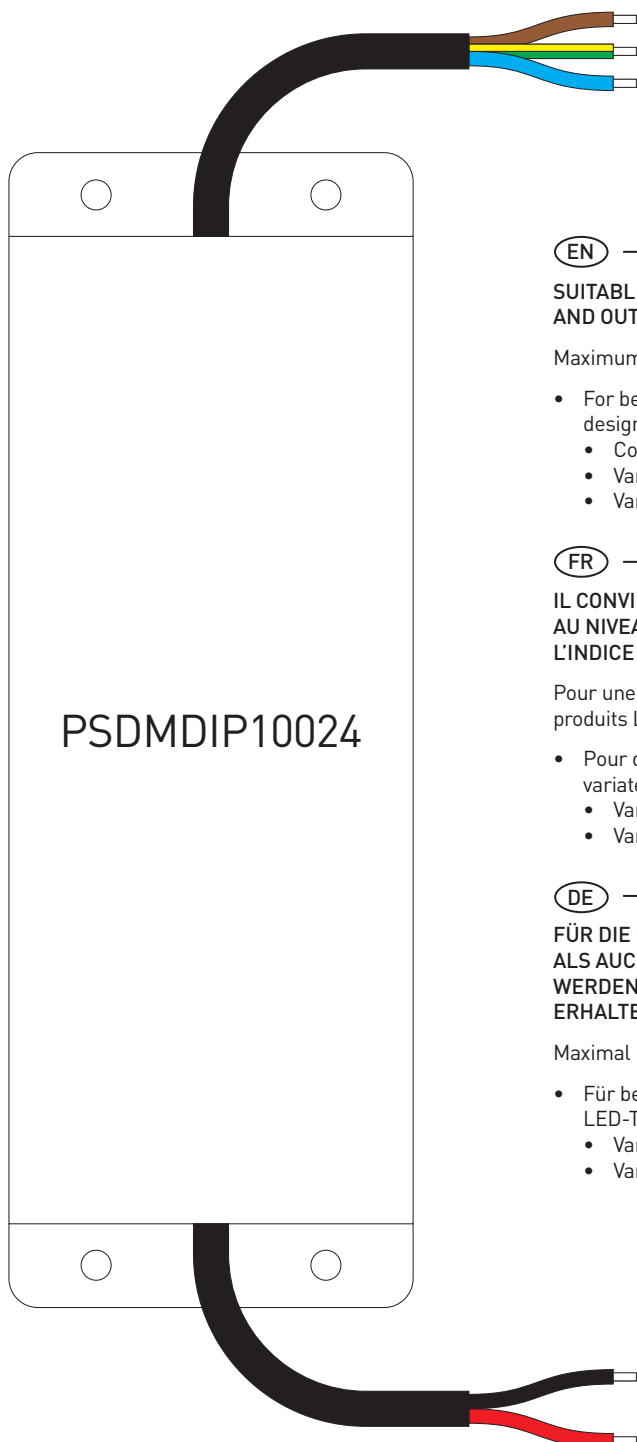

INPUT/ENTRÉE/EINGANG - 220-240V AC | 50-60HZ

LIVE/PHASE - L (F) BROWN/MARRON/BRAUN

NEUTRAL/NEUTRE/NULL - N (N) BLUE/BLEU/BLAU

EARTH/TERRE/SCHUTZLEITER (ERDE) - E @ YELLOW/GREEN JAUNE/VERT GELB/GRÜN

INRUSH CURRENT/COURANT D'APPEL/EINSCHALTSTROM - 45A 0.2MS

EN

SUITABLE WATERPROOF CONNECTIONS MUST BE MADE TO THE INPUT AND OUTPUT WIRES TO MAINTAIN THE IP RATING OF THIS DRIVER

Maximum 1x 100W driver on a suitable 500W standard mains wall dimmer

- For better dimming performance, use dimmers which have been designed for electronic LED drivers, e.g.
 - Collingwood DM298 - max 1 driver.
 - Varilight V COM 220W - max 2 drivers.
 - Varilight V COM 400W - max 4 drivers.

FR

IL CONVIENT D'ÉTABLIR DES CONNEXIONS ÉTANCHES APPROPRIÉES AU NIVEAU DES FILS D'ENTRÉE ET DE SORTIE AFIN DE MAINTENIR L'INDICE DE PROTECTION IP DE CETTE ALIMENTATION

Pour une utilisation avec des variateurs direct 230V non conçus pour des produits LED, maximum 1 alimentation de 100W par variateur de 500W

- Pour de meilleures performances en terme de variation, utilisez un variateur qui a été conçu pour des alimentations LED, par exemple:
 - Varilight V COM 220W - max 2 alimentations.
 - Varilight V COM 400W - max 4 alimentations.

DE

FÜR DIE ELEKTRISCHE VERBINDUNG MÜSSEN SOWOHL PRIMÄRSEITIG ALS AUCH SEKUNDÄRSEITIG GEEIGNETE VERBINDER GENUTZT WERDEN UM DEN IP SCHUTZGRAD DIESES VORSCHALTGERÄTS ZU ERHALTEN

Maximal 1x 100W Treiber an einem geeigneten 500W Standard-Netzdimmer.

- Für bessere Dimmleistung benutzen Sie Dimmer, die für elektronische LED-Treiber konzipiert wurden, z.B.:
 - Varilight V COM 220W - max 2 drivers.
 - Varilight V COM 400W - max 4 drivers.

OUTPUT/SORTIE/AUSGANG - 24V DC

RED/ROUGE/ROT - [POSITIVE/POSITIF/PLUS+]

BLACK/NOIR/SCHWARZ - [NEGATIVE/NÉGATIF/MINUS-]

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095
e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

FR t +33 (0) 4 81 68 16 10 f +33 (0) 4 81 68 16 11
e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

DE t +49 (0)89 411123 777 f +49 (0)89 411123 778
e verkauf@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com