


## ECS-CMSI 2 Boucles

Liste des Types utilisant ce produit : Type 1 conventionnel -

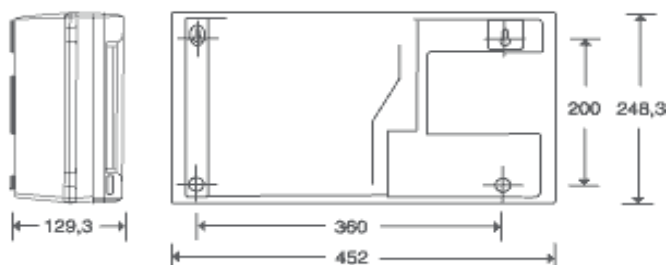

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Désignation :</b>	<b>ECS-CMSI 2 Boucles</b>
<b>Code</b>	<b>315100</b>
<p><i>Boucles de détection</i> : • 2 boucles (ECS 2 CMSI).            Nombre maximum de détecteurs automatiques : 32 par boucle ou 3 linéaires.  <i>Type de détecteurs automatiques</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Détecteur thermovélocimétrique.</li> <li>• Détecteur optique de fumée.</li> <li>• Détecteur linéaire.</li> </ul> <p>Nombre maximum de déclencheurs manuels : 32 par boucle.            Nombre maximum de BAAS : 30 sur la sortie BAAS.            Diffuseurs sonores : 2 sorties (puissance totale disponible 24 V / 1,2 A).            Tableaux de synthèse : 5 maximum.</p> <p><i>Relais</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 auxiliaire (RCT).</li> <li>• 1 défaut général (RCT).</li> <li>• 1 feu (RCT).</li> </ul> <p><i>Ligne de mise en sécurité</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 lignes à rupture de courant, sans contrôle de position.</li> </ul> <p>Avec Carte option (réf. <b>319101</b>) : 8 relais boucle (RCT), Sortie PC ou Modem, et imprimante.</p>	