

## ORION

**DOWNLIGHT LED BLANC - Ø195 mm**

**25W ou 30W - 3600 lm - 3000K / 4000K / 5700K**



\*\*

|              | 25W     | 30W     |
|--------------|---------|---------|
| <b>3000K</b> | 2500 lm | 3000 lm |
| <b>4000K</b> | 3000 lm | 3600 lm |
| <b>5700K</b> | 2750 lm | 3300 lm |

Ref. 765132

Produit : Spot fixe

+ alimentation électronique

**\*\*Flux sortant : 3600 lm**

Puissance absorbée : 25W ou 30W

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 3000K / 4000K / 5700K


Dimensions (Ø x H) : Ø195 x 55 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø165 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124426918

### Dimensions

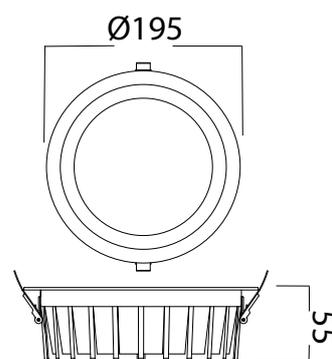

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 120 lm/W

Température de travail : -20°C- +40°C

Matériaux utilisés : Aluminium + PVC

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : 0,615 Kg

### Paramètres driver

Dimensions : 115 x 41 x 28 mm

Input : 220-240V~50/60Hz 0.25A

Output : DC 33-40V / 700mA

PF > 0.9

ta : 50°C

tc : 80°C



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.