



0204118 / 532 - 0224138 / 532T

Bondes et vidage évier 1 cuve perçage 90 mm

FONCTION :

Dispositif destiné à l'évacuation des éviers perçage Ø 90

DESCRIPTION :

- 1 bonde Ø 114 automatique (commande à cable)
- Trop-plein universel perçage Ø 30 avec tube souple
- Grille de trop-plein
- Tubulure gain d'espace réglable
- Prise machine à laver

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Matériaux :

- Bonde, tubulure, trop-plein : polypropylène
- Tête de trop-plein : bi-matière (polypropylène+élastomère)
- Plateau, panier, vis : inox
- Volant, tirette, grille : ABS chromé

Dimensionnel :

- Epaisseur de serrage bonde : 0 à 25 mm
- Epaisseur de serrage trop-plein : 0 à 22 mm
- Epaisseur serrage commande auto : 0 à 50 mm
- Encombrement sortie arrière (entraxe) : jusqu'à 300 mm (recoupable)
- Encombrement sous évier : 79 mm
- Raccordement sortie : G 1"1/2

Performances :

- Débit sous une chage d'eau de 120 mm : 34,8 l/min

REFERENCES	COMMANDE
0204118 / 532	ROTATIVE (VOLANT)
0224138 / 532T	TIRETTE

CERTIFICATS :

- Selon NF EN 274



MAINTENANCE :


- Entretien régulier à l'eau savonneuse.
Ne pas utiliser de produit agressif

CONDITIONNEMENT :

- Sachet



0204118 / 532

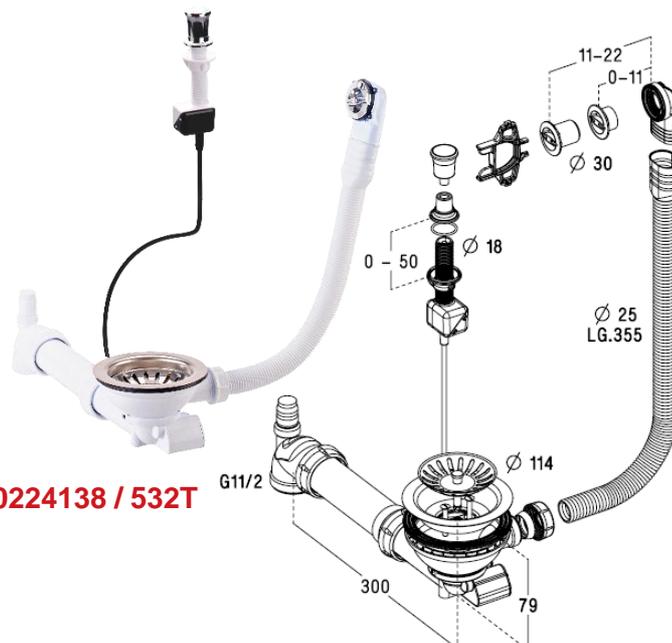

0224138 / 532T

FEVRIER 2023