


GAMME WC

Mécanismes et robinets

Robinet à contre-pression

Référence : 0701031 / 1585

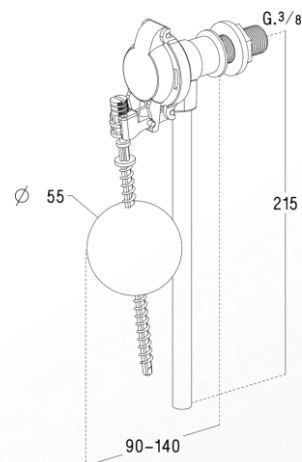

■ FONCTION

- Robinet flotteur à contre-pression pour réservoir de chasse avec alimentation latérale

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux :
 - Corps : POM
 - About fileté : laiton
 - Flotteur : polystyrène
- Dimensionnel :
 - Encombrement :
 - hauteur : 215 mm
 - profondeur : 310 mm
 - Flotteur : $\varnothing 55$ mm
 - Raccordement G3/8"

■ NORME

- Attestation de Conformité Sanitaire

■ ACCESSOIRES

- Écrou de serrage et joint d'étanchéité alimentation avec grille inox fournis

■ MISE EN ŒUVRE

- Les canalisations doivent être rincées avant le raccordement du robinet flotteur
- Le flotteur doit être réglé de façon à conserver une garde d'air ≥ 20 mm (distance entre la surface de l'eau et le niveau du trop plein)

■ MAINTENANCE

- Entretien : verser un verre de vinaigre blanc de façon régulière pour éviter le dépôt de calcaire

■ CONDITIONNEMENT

- Sachet plastique

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DATE : septembre 2015