



Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony Relais de temporisation Harmony
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Séparé
Conformité	Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact
Forme des broches	Plat
Nom de l'appareil	RXZ
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	12 A 2 relais F/O 6 A 4 relais F/O
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V se conformer à CEI 300 V se conformer à UL
Mode de raccordement	Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) souple avec embout Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) rigide sans embout
Mode de fixation	À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Hauteur	85 mm
Longueur	98 mm
Largeur	31 mm
Poids du produit	0,080 kg

Environnement

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension d'isolement	250 V
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA Lloyd's UL EAC
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...55 °C
Degré de protection IP	IP20
Tenue diélectrique	2500 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,1 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,1 cm

Poids de l'emballage 1	74 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9 cm
Largeur de l'emballage 2	16 cm
Longueur de l'emballage 2	20,4 cm
Poids de l'emballage 2	896 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	70
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	6,713 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Wiring

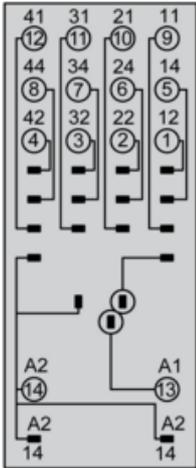


Installation

mm
in.



Installation

Push In (Insert Cable)

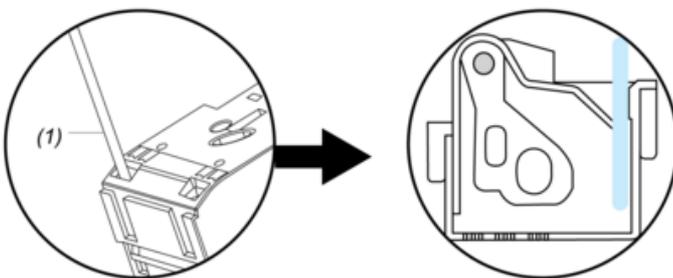


(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

mm
in.

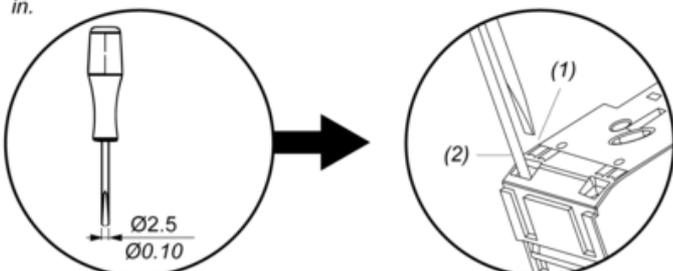

- (1) : Press
- (2) : Pull Wire