



Principales

Gamme de produit	Harmony XALE
Type de produit ou équipement	Boîte à boutons vide
Nom de l'appareil	XALE
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation XB7 Ø 22 mm
Nombre de trous	3 découpes
Couleur de la base du boîtier	Gris clair (RAL 7035)
Couleur du capot	Gris clair (RAL 7035)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Entrée de câble	2 masques, capacité de serrage: 20 mm 6 prédécoupes pour ISO M20
Vente par quantité indivisible	5
Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529

Complémentaires

Variante de construction	Pour montage par le client
Poids du produit	0,1 kg
Marquage	CE


Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...55 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 60536
Tenue aux chocs IK	IK05 se conformer à EN 50102
Normes	EN/CEI 62208 EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60947-5-5

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Dimensions

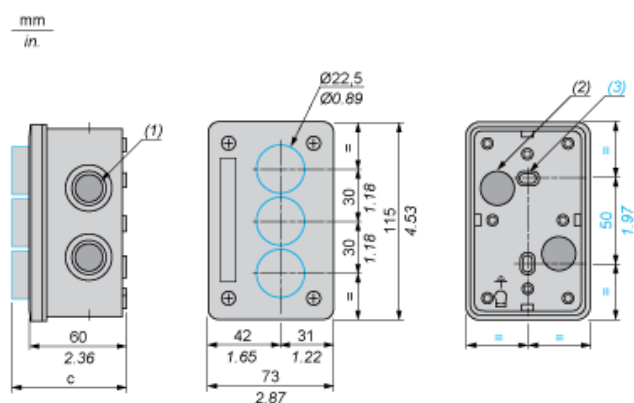

- (1) 6 défonçages ISO 20.
 (2) 2 défonçages pour entrée de câbles, capacité maximum de 20 mm (0.79 in.)
 (3) 2 trous de fixation oblongs défonçables : Ø 3 mm x 5 mm (0.12 in. x 0.20 in.)

Boîte XALE avec :	c (mm)	c (pouces)
Bouton-poussoir affleurant	69	2,72
Bouton-poussoir dépassant	71	2,79
Bouton-poussoir lumineux	74,5	2,93
Voyant lumineux	71	2,79
Arrêt d'urgence sans clé	89,5	3,52
Sélecteur avec poignée standard	84,5	3,33
Commutateur à clé	100	3,94