Mato / Matouba, source d'eau chaude - Guadeloupe

Réversible	Fonctionnement	Pression maximale de service	Température maximale de service	Connexions
Non	Eau chaude	8 bar	110 °C	2 x F 1/2" et 2 x F 1/2" pour le purgeur

Matériel:

Cadre en acier au carbone.

Corps radiants horizontaux en acier au carbone.

Fixation:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage fournies. Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

Emballage:

Le radiateur est protégé par une boite en carton. Notice d'instruction incluse.

Série Mato

CODE RAL 9010 R01	CODE couleur nuancier ⁽¹⁾	Hauteur (mm)	Largeur L (mm)	Entraxe I (mm)	Poids à vide (kg)	Surface (m²)	Capacité (Lt)	Puissance thermique EN 442 Δt = 50 °C (75/65/20 °C) Watt
MAT760R01	ajouter au code	760	530	50	7,60	0,65	3,10	381
MAT1320R01	blanc la lettre C + réf. couleur	1320	530	50	12,40	1,05	4,90	617
MAT1880R01		1880	530	50	17,20	1,46	6,70	864

⁽¹⁾ Code MATxxxx à compléter par la lettre C + le code couleur alphanumérique (1 lettre 2 chiffres – cf. nuancier en dernières pages).

Kits de raccordement en OPTION (À titre indicatif, les kits sont en RAL 9016 RO2)

Robinets élégants équerre, entraxe 50 mm, poignée à droite ou à gauche, avec tête thermostatique.

г	
	3.9

3.0

CODE RAL 9016 R02 ⁽²⁾	CODE couleur nuancier ⁽¹⁾	Type raccordement	Ø Raccordement
KIRCGMC		PER	16
KIRCDMC	ajouter au code blanc la lettre C + réf. couleur	PER	16
KIRCDC		CUIVRE	12 / 14 / 16
KIRCGC		CUIVRE	12 / 14 / 16

⁽¹⁾ Code du robinet en RAL 9016 R02 à compléter par la lettre C + le code couleur alphanumérique (1 lettre 2 chiffres – cf. nuancier en dernières pages).

Traitement de surface :

Peinture époxy-polyester écologique selon DIN 55900-1,2.


Teintes:

Couleur standard Blanc RAL 9010 R01. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs surcoût de 30 %.



⚠ Sèche-serviettes vendu seul sans robinet de réglage.

33 ELEMENTI

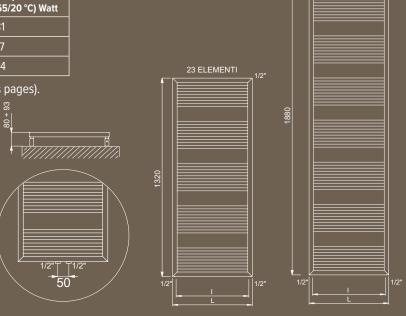

⁽²⁾ Kits de raccordement disponibles en blanc, couleurs, droite, gauche, double ou simple (nous consulter).

Nuancier RAL /

