

Terminal de programmation portable / diagnostic pour HELIGHT2 & HEPLUS


Réf : HETERMPROG

Code : 150024

EAN : 3700596356235

Caractéristiques techniques

- Afficheur rétro-éclairé intégré
- Clavier alphanumérique
- Fréquence 868 MHz
- Lecteur de cartes à puce intégré (pour l'ajout d'un service VIGIK)
- Gestion des événements jusqu'à 400
- Communication par tête de proximité ou par liaison série filaire
- Alimentation 6 piles LR6 alcaline (non fournies)

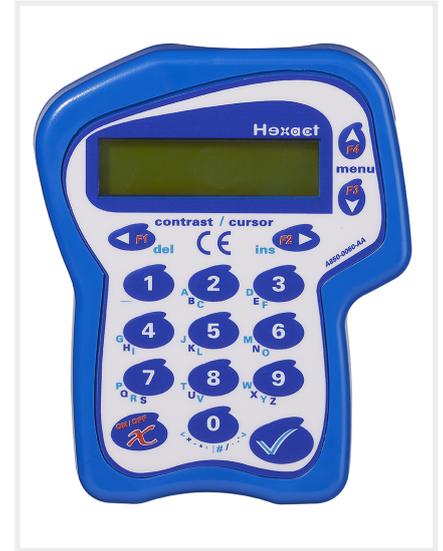

Dimensions

- Hauteur : 140,00 mm
- Largeur : 110,00 mm
- Épaisseur : 42,00 mm