

BOÎTIERS D'ENCASTREMENT BETON HALOX

FONCTION : Pour l'encastrement des luminaires, haut-parleurs et détecteurs de mouvements dans les plafonds et parois en béton

LES + PRODUIT : Ouverture sans outil pour conduits M20/M25 (2 entrées). Ouverture refermable en cas d'erreur d'ouverture.

Entrées avec butée de tube

Gestion thermique optimale grâce à la surface de contact maximale avec le béton.

Profondeur d'encastrement max. dans le boîtier : 110 mm

Disponible en version avec tunnel pour le logement des transformateurs.

MATIERE : Sans halogène.





758100



758180



758250

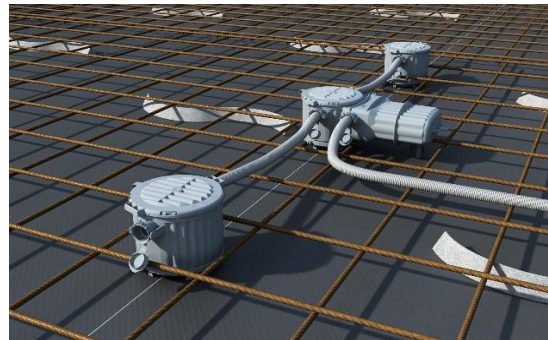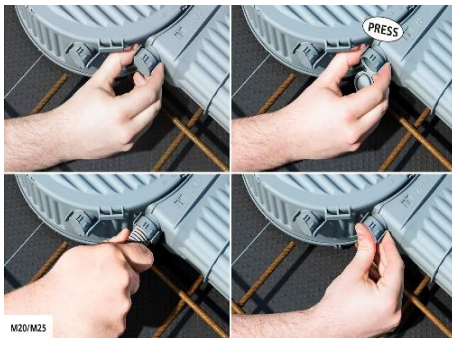

Réf BLM	Désignation	Dimensions extérieures	Diamètre d'encastrement	Puissance max luminaire	Cdt
758 10 0	Boîte réservation spot HALOX D.100	D.130 x P.120	0-100	20W LED 50W halogène	10
758 18 0	Boîte réservation spot HALOX D.180	D.210 x P.120	0-180	35W LED 75W halogène	10
758 25 0	Boîte réservation spot HALOX D.250	D.280 x P.120	0-250	45W LED 100W halogène	10

Côtes en mm