



Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)

TrueForce LED Road 68W E40 740 MV

Les lampes LED Road de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions LED TrueForce offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes TrueForce Road dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast ni le réflecteur du luminaire.

Mises en garde et sécurité

- L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions.

Données du produit

Caractéristiques générales		Niveau	
Culot	E40 [E40]	MASTER	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Photométries et colorimétries	
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h	Code couleur	740 [CCT de 4 000 K]
Cycle d'allumage	50000	Flux lumineux (nom.)	12000 lm
Référence de mesure du flux	Sphere	Couleur	Blanc brillant (CW)
		Température de couleur proximale (nom.)	4000 K

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)

Efficacité lumineuse (valeur nominale)	176,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	68 W
Courant lampe (max.)	635 mA
Courant lampe (min.)	290 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120-277 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	Forme en T


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	68 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	421454

Données logistiques

Code de produit complet	871869970585500
Nom du produit de la commande	TrueForce LED Road 68W E40 740 MV
Code barre produit	8718699705855
Code de commande	70585500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929002277708
Net Weight (Piece)	0,586 kg

Schéma dimensionnel





TrueForce LED Road 68W E40 740 MV

Product	D	C
TrueForce LED Road 68W E40 740 MV	71 mm	262 mm


Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)

Données photométriques



LEDTForce Road 68W Tshape E40

LEDTForce Road 68W Tshape E40 740

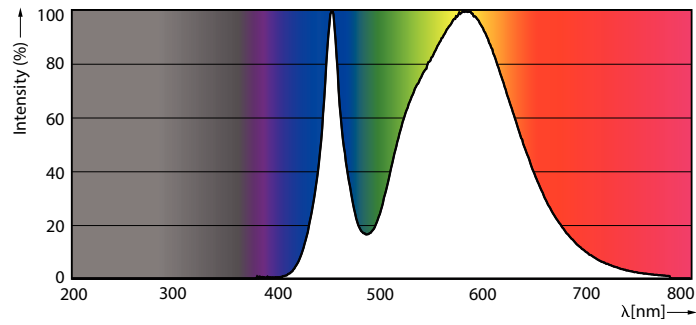


LEDTForce Road 68W Tshape E40 740

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

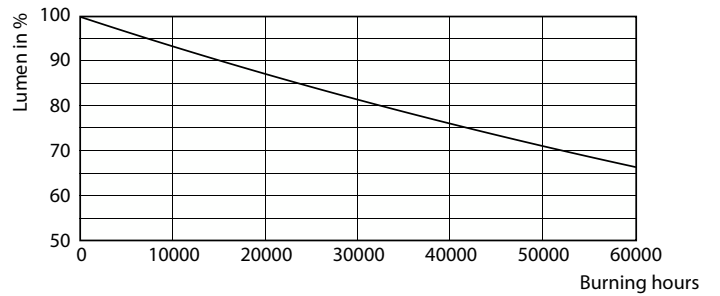

Lumen Maintenance Diagram

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)

