



Lampes CorePro Flamme et Sphérique

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	115,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7 W
Courant lampe (nom.)	59 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	83 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P48

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453213

Données logistiques

Code de produit complet	871951431302600
Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR P48 FR

Code barre produit	8719514313026
Code de commande	31302600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002973002
Net Weight (Piece)	0,028 kg


Schéma dimensionnel




CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

Données photométriques




LEDlustre CorePro P48 7W E27 827 FR-LDD

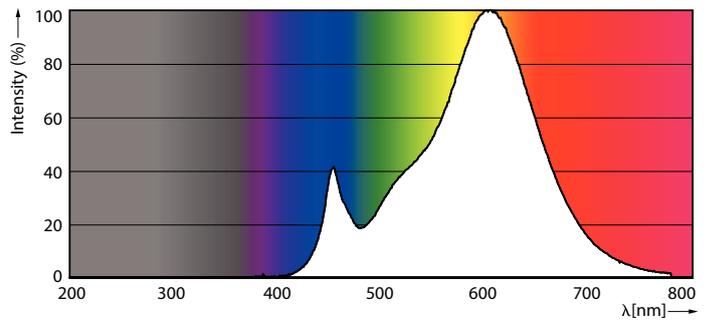

LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827 FR-POC

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Données photométriques



Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 117

LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827-GUL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

