



Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM



MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Intensité lumineuse (nom.)	2600 cd
Marquage CE	Oui	Couleur	Blanc (WH)
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	66,00 lm/W
Cycle d'allumage	50000	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<3
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	Indice de rendu des couleurs (nom.)	92
Niveau	MASTER	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Photométries et colorimétries		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	500 lm
Code couleur	930 [CCT de 3 000 K]	Caractéristiques électriques	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 °	Fréquence d'entrée	- Hz
Flux lumineux (nom.)	500 lm	Puissance (valeur nominale)	7,5 W

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

Courant lampe (nom.)	720 mA
Puissance équivalente	43 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	ac electronic 12 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	93 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
----------------	-------------------------------------

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	MR16 [2inch/50mm]
--------------------	--------------------

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	G
---------------------------------	---

Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	624207

Données logistiques

Code de produit complet	871951435867600
Nom du produit de la commande	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D
Code barre produit	8719514358676
Code de commande	35867600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003079802
Net Weight (Piece)	0,052 kg


Schéma dimensionnel

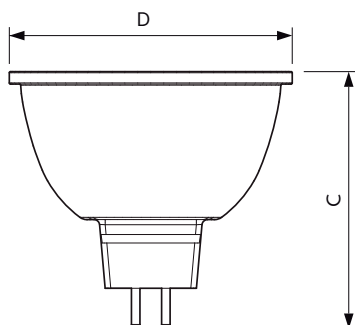


MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	50,5 mm	46 mm

Données photométriques




LEDspots MAS IC 7,5W MR16 GU5,3 930 24D-LDD



LEDspots MAS IC 7,5W MR16 GU5,3 930 24D-ADL


Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

Données photométriques

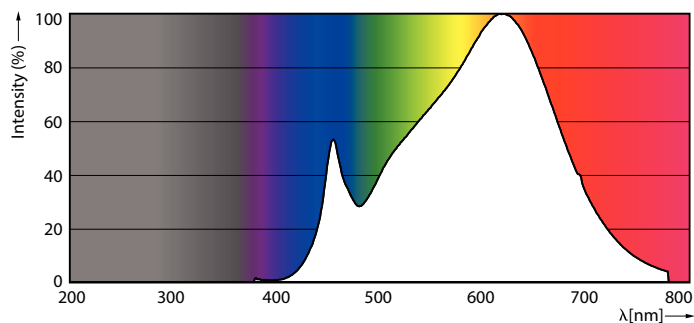


LEDspots MAS IC 7,5W MR16 GU5,3 930 24D-POC

Durée de vie

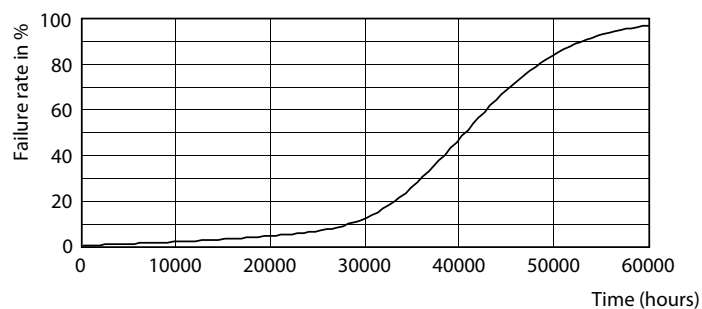

Life Expectancy Diagram

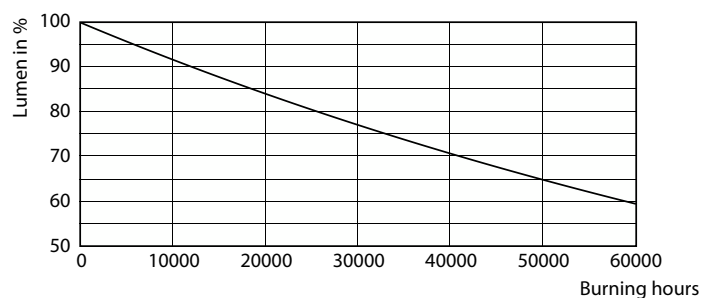

Lumen Maintenance Diagram

