

## Reptistar T8


F15W/Reptistar UV-B 10%

0000741



### Caractéristiques de la gamme

- Provides the necessary UVB radiation for reptile habitats. Daylight colour temperature 6500K. This lamp emits UV-radiation, Avoid exposure.

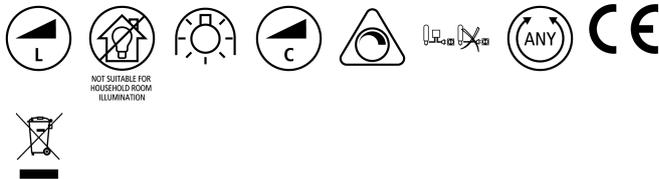

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0000741
Nom du produit	F15W/Reptistar UV-B 10%
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	15.00
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T8
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Certifications	00
Classe ETIM	EC002962
Flux lumineux (lm)	300
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	UV
Puissance (W)	15.00
Tension (V)	55
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	14000
Couleur du corps	Lumière du jour
Code EAN	5410288007410

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0000741
Nom du produit	F15W/Reptistar UV-B 10%
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	15.00
Forme de la lampe	Tubulaire

## Reptistar T8

F15W/Reptistar UV-B 10%

0000741

Type	T8
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-15°C to +40°C
Certifications	00
Classe ETIM	EC002962

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	300
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	UV
Ajustement de la température de couleur	N

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	13.50
Actuel (A)	0.310
Tension (V)	55
Appareillage requis	Oui
Transformateur requis	No
Dimmable	Oui
Courant (mA)	310

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	14000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Couleur du corps	Lumière du jour
Longueur (mm)	450.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	437.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	442.1-444.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	451.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.062

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288007410
Longueur simple de l'emballage (cm)	67.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.7
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	2.7
DUN14 (extérieur)	15410288007417
unités par emballage extérieur	10

## Reptistar T8

*F15W/Reptistar UV-B 10%*

0000741

Longueur de l'emballage extérieur (cm)	70.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.7

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Terrariums
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Not suitable for household