


## Myriad Carré - Flood - Corps seul

*Myriad SQ LED Argent Flood 4000K*  
2056314



### Caractéristiques de la gamme

- Downlight LED hautes performances avec un excellent confort visuel. LED de forte puissance (1 LED 13W, 15W consommés) : efficacité lumineuse jusqu'à 70 lm/W. Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou Blanc chaud (3000K). Dissipation thermique optimale. Driver LED fourni (version DALI en standard).. Faisceau 25°. Versions IP20 (corps uniquement), IP44 (avec accessoire) ou IP65 (munie d'une bague argent, blanche ou noire) - Disponible avec trois réflecteurs : Argent, Blanc ou Noir. Zéro maintenance- durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux initial. Large gamme d'accessoires décoratifs en option. Idéal pour éclairer les espaces de circulation, les halls d'accueil, les escaliers et les bureaux.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Code produit                        | 2056314   |
| Nom du produit                      | Myriad SQ LED Argent Flood 4000K                    |
| Technologie                         | LED   |
| Matériau du corps                   | Aluminium   |
| Montage                             | Encastré de plafond                                 |
| Environnement                       | Intérieur   |
| Application générale                | Hospitality, Office, Retail, Residential & Consumer |
| Certifications                      | EUNEW008  |
| Classe ETIM                         | EC001744  |
| Flux lumineux (lm)                  | 1142  |
| Efficacité système lm/W             | 114   |
| LOR (%)                             | 100   |
| Température de couleur (K)          | 4000  |
| IRC (Ra)                            | 85  |
| Angle de faisceau (°)               | 48  |
| Groupe de risque photobiologiques   | -   |
| Consommation électrique totale (W)  | 10  |
| Protection électrique               | Classe 2  |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000   |
| Couleur du corps                    | Aluminium   |
| Indice de protection IP             | IP20  |
| Indice de protection IK             | IK02  |
| Code EAN                            | 5025768563142                                       |
| Lampe incluse                       | INTEGRATED LED                                      |

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code produit      | 2056314                          |
| Nom du produit    | Myriad SQ LED Argent Flood 4000K |
| Technologie       | LED                              |
| Matériau du corps | Aluminium                        |
| Montage           | Encastré de plafond              |
| Environnement     | Intérieur                        |

## Myriad Carré - Flood - Corps seul

*Myriad SQ LED Argent Flood 4000K*  
2056314

|                      |  |
|----------------------|--|
| Application générale | Hospitality,Office,Retail,Residential & Consumer |
| Certifications       | EUNEW008   |
| Classe ETIM          | EC001744   |

### Données optiques

|   |      |
|---|------|
| Flux lumineux (lm)                      | 1142 |
| Efficacité système lm/W                 | 114  |
| LOR (%)                                 | 100  |
| Température de couleur (K)              | 4000 |
| IRC (Ra)                                | 85   |
| Ajustement de la température de couleur | N    |
| Angle de faisceau (°)                   | 48   |
| Groupe de risque photobiologiques       | -    |

### Caractéristiques électriques

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Consommation électrique totale (W) | 10        |
| Tension secteur (V)                | 230-240V~ |
| Protection électrique              | Classe 2  |
| Transformateur requis              | Yes       |
| Fréquence nominale (Hz)            | 50/60Hz   |

### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50      | 50000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000 |

### Données physiques


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Couleur du corps          | Aluminium |
| Indice de protection IP   | IP20      |
| Indice de protection IK   | IK02      |
| Finition réflecteur       | Aluminium |
| Largeur (mm)              | 72        |
| Hauteur (mm)              | 64        |
| Poids (kg)                | 0.37      |
| Profondeur d'encastrement | 64        |

### Emballage


|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                         | Carton         |
| Code EAN                                 | 5025768563142  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)      | 17.5           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)     | 15.0           |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm)     | 17.5           |
| DUN14 (extérieur)                        | 05025768563142 |
| unités par emballage extérieur           | 1              |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm)   | 17.5           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 15.0           |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm)    | 17.5           |

## Myriad Carré - Flood - Corps seul Myriad SQ LED Argent Flood 4000K 2056314


### PHOTOMÉTRIE

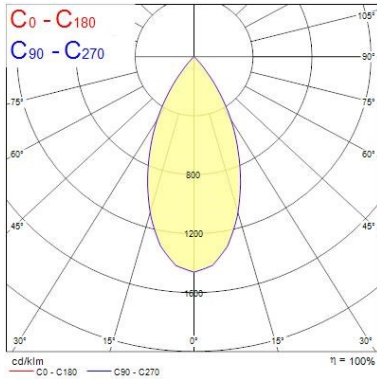

### SCHÉMAS TECHNIQUES




**Concord 2056314**

 This luminaire contains built in LED lamps.


**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

} **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

## Myriad Carré - Flood - Corps seul Myriad SQ LED Argent Flood 4000K 2056314

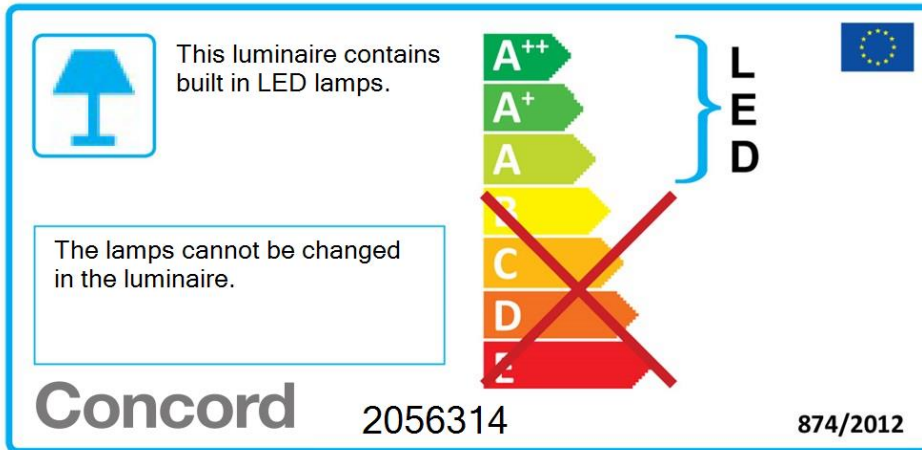

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 2056314

874/2012

A++  
A+  
A  
~~B~~  
~~C~~  
~~D~~  
~~E~~

LED

EU

The image shows a standard EU energy label for a luminaire. It features a blue lamp icon in the top left. The main text states 'This luminaire contains built in LED lamps.' Below this, a box notes 'The lamps cannot be changed in the luminaire.' The energy efficiency scale is shown with arrows pointing right, ranging from A++ (dark green) at the top to E (red) at the bottom. A large red 'X' is drawn over the B, C, D, and E categories. A blue bracket on the right side of the scale groups the A++ and A+ categories under the label 'LED'. The European Union flag is in the top right corner. The brand name 'Concord' and model number '2056314' are at the bottom left, and the regulatory reference '874/2012' is at the bottom right.