Interface USB KNX

N° de réf.: 9070397

Gestion technique du bâtiment
KNX

Description des fonctions

- Interface USB
- Pour la communication entre le PC et l'installation KNX à programmer
- LED USB et LED KNX pour l'affichage de la transmission des données
- Utilisable à partir d'ETS3

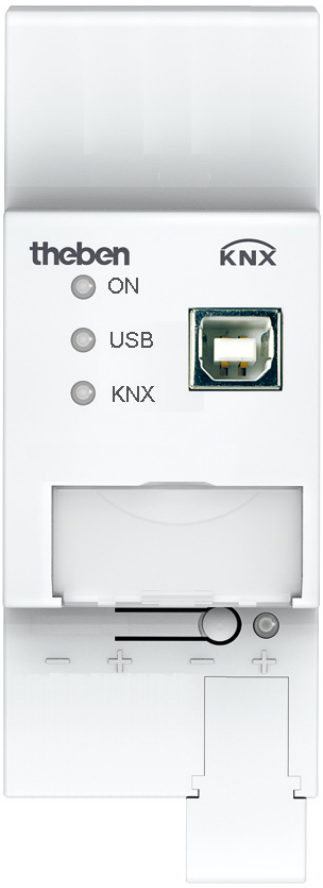

Caractéristiques techniques

	Interface USB KNX
Tension de service KNX	Tension du bus, ≤10 mA
Largeur	2 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Raccordement du bus : Borne de bus KNX | prise USB
Affichage	KNX-LED und USB-LED

	Interface USB KNX
Température ambiante	-5°C ... 45°C
Température de stockage	-25°C ... 55°C
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Indice de protection	IP 20

Interface USB KNX

N° de réf.: 9070397
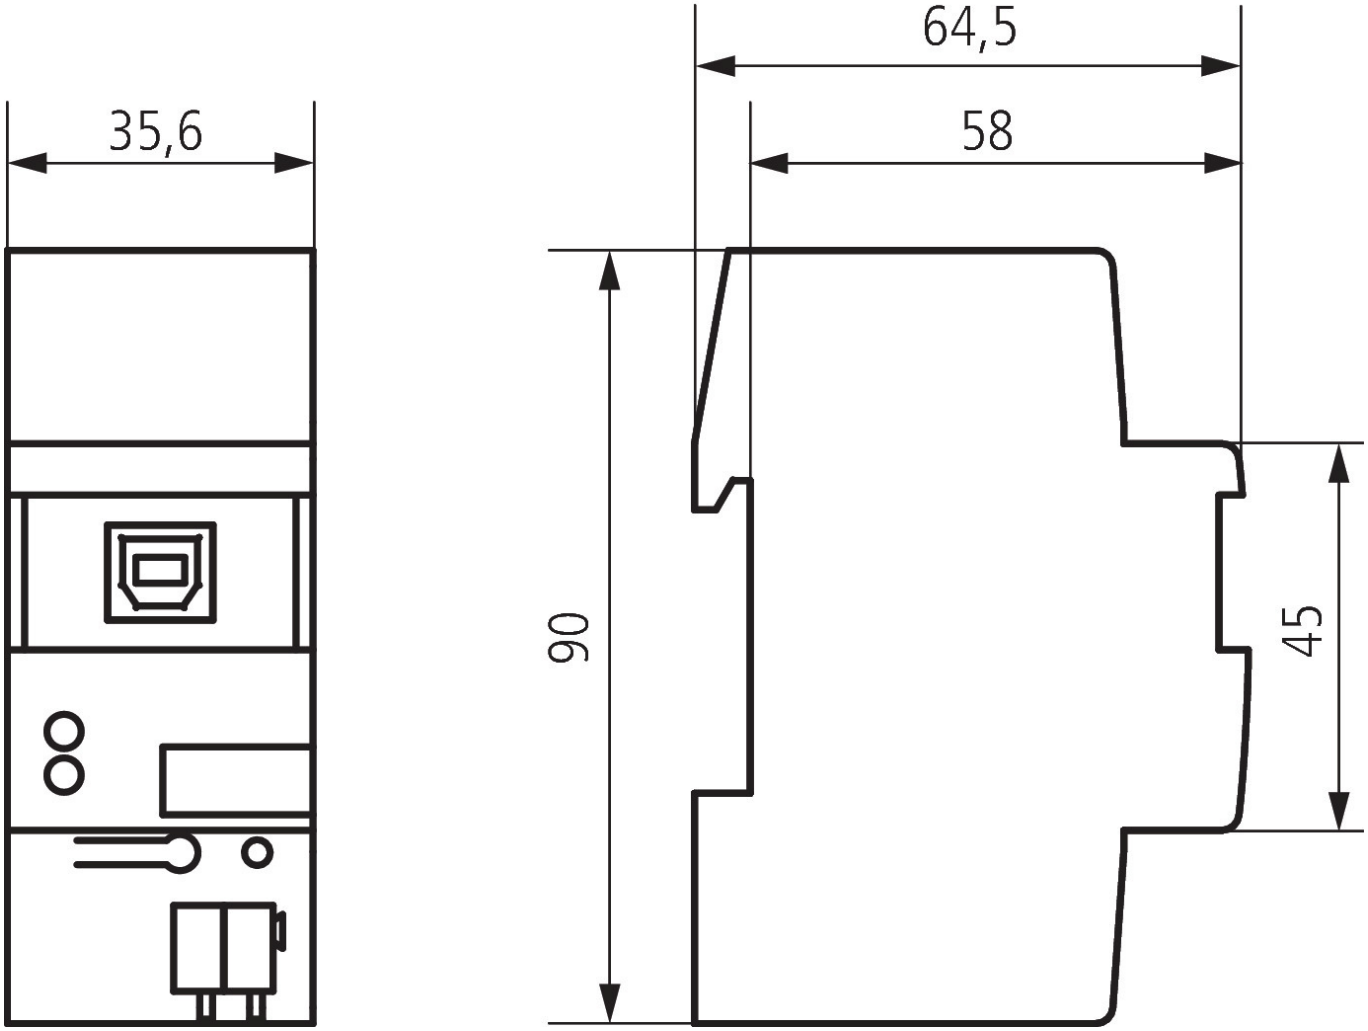
Plans d'encombrement