



FICHE TECHNIQUE

HYDRA



HYDRA 2

VMC
hygroréglable

A partir de 5,8 W-Th-C



HYDRA ST 2

HYDRA ECOWATT 2'



+ LES PLUS

5
ANS
GARANTIE

- Economique
- Compact
- Moteur très basse consommation (Hydra Ecowatt)
- Polyvalence d'installation
- Kit complet avec bouches à piles et à détection de présence

✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux hygroréglable pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T5 jusqu'à 4 sanitaires

✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec bouches à piles et à détection de présence


✓ DESCRIPTION



✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	HYDRA ST 2	KIT HYDRA ST 2	HYDRA ECOWATT 2'	KIT HYDRA ECOWATT 2'
Code	604 010	604 011	604 020	604 021
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4	4	4	4
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1	1	1
Ø Rejet (mm)	160	160	160	160
W-Th-C	18,3	18,3	5,8	5,8
Poids (kg)	2,5	2,9	2,5	2,9
Bouche hygro cuisine à piles	-	BEHC.P 10/45/135	-	BEHC.P 10/45/135
Bouche hygro sanitaire	-	BEHS 10/40	-	BEHS 10/40
Bouche hygro WC à piles + détection de présence	-	BEHW.DP 5/30	-	BEHW.DP 5/30
Classe Energétique	-	-	B	B

✓ DIMENSIONS (MM)

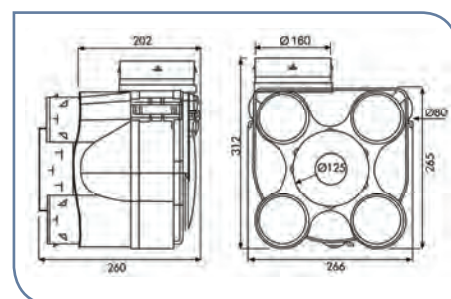

Bouche cuisine - BEHC.P

- Hygroréglable de 10 à 45 m³/h ou 135 m³/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn
- Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 125 mm



Bouche salle de bains - BEHS

- Hygroréglable de 10 à 40 m³/h
- Manchette à griffes Ø 80 mm



Bouche WC - BEHW.DP

- Débit de 5 m³/h ou 30 m³/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn mis en marche par détection de présence
- Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 80 mm